

MANUALE D'USO


Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto e' necessario rispettare le seguenti indicazioni:

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manual eil prodotto deve essere installato da persona competente.

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o gia' collegati allo strumento non siano in tensione.

Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.

Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento.


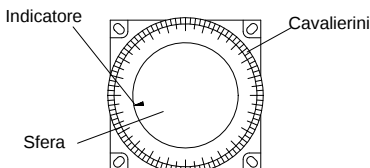


MONTAGGIO

Montaggio con viti su di una superficie.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Schemi di collegamento.



PROGRAMMAZIONE


Per il funzionamento dell'inseritore:

- Spostare tutti i cavalierini del quadrante esterno verso l'alto
- Programmare l'intervento dell'orologio, nell'arco delle 12h, spostando verso il basso i cavalierini in corrispondenza dell'orario di intervento desiderato.
- Il numero di cavalierini spostati, verso il basso, determina la durata di permanenza nella posizione di ON del contatto tra i morsetti 3 e 2.
- Impostare l'ora ed i minuti correnti agendo direttamente sul quadrante esterno, ruotandolo in senso orario.
- Alimentare l'interruttore orario.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	Vedi dato sul prodotto
Uscita:	16(8) A / 250 V~
Assorbimento:	1,8 VA
Riserva di carica:	Senza riserva
Precisione di funzionamento:	± 1 sec al giorno a 23 °C
Numero cavalieri:	12 ore: 96 cavalierini
Tempo minimo di intervento:	7,5 min.
Temperatura di funzionamento:	0 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Classe di protezione:	I secondo EN 60335

DIMENSIONI:

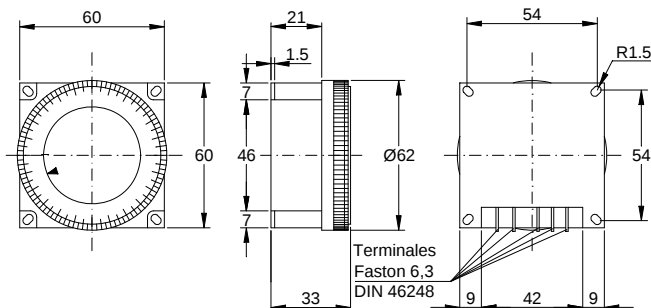

A016.36.52508



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci,9/B Cassina De Pecchi -MI-

Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046

e-mail: info@orbisitalia.it

http://www.orbisitalia.it