


MILO

TERMOSTATO
DIGITALE DA INCASSO



Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

MILO

TERMOSTATO da INCASSO

Comfort e riduzione dei consumi

3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI

Comfort, Risparmio e Antigelo

REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE

On/Off con differenziale regolabile

Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO/MANUALE

gestione Automatica dell'impianto secondo la temperatura preimpostata di Comfort / Risparmio o Manuale

LIMITI REGOLAZIONE TEMPERATURA

impostazione Limite Inferiore / Superiore di regolazione della temperatura

GESTIONE CALDO / FREDDO

modalità di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)

AMPIO DISPLAY LCD

retroilluminato e con contrasto regolabile

TASTI TOUCH SENSITIVE

con effetto sonoro regolabile

ADATTABILE ALLE PRINCIPALI SERIE CIVILI

grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta

FRONTALINO INTERCAMBIABILE

in due colorazioni: Bianco e Nero (inclusi nella confezione)

TERMOSTATO ESTRAIBILE

per consentire una comoda programmazione



SCOPRI I DETTAGLI

ORBIS ITALIA S.p.A.

Via Leonardo da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi (MI)

Tel.: +39 02 95 34 34 54

info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it




cod. OB326700
MILO BIANCO / NERO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	2 batterie alcaline LR03/AAA da 1,5 V
Uscita relè	In scambio 5 (3) A 250 V~
Range temperatura visualizzata	da 0 °C a + 50 °C
Range regolazione temperatura	da +5 °C a +35 °C
Scala regolazione temperatura	0,5 °C
Correzione temp. misurata	da -3,5 °C a +3,5 °C (preimpostata 0 °C)
Risoluzione temp. visualizzata	0,1 °C
Temperatura antigelo:	Regol. tra +1 e +9 °C (preimpostata +5 °C)
Tipo di regolazione selezionabile	ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2 e 1,0 °C PROPORZIONALE a scelta tra: -P8 periodo 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C -P15 periodo 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C -P40 periodo regolabile tra 7 e 40 minuti, tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C
Classe energetica	Classe IV
Blocco tastiera	Attivabile/disattivabile con tocco prolungato e contemporaneo dei tasti Incrementa/Decrementa
Display	LCD retroilluminato
Tasti di comando	Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli
Placche compatibili (*)	-BTicino (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Matix). -Vimar (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké). -Legrand (Vela e Cross). -Gewiss Chorus (Art, Lux e One)
Installazione	Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)

* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Dimensioni (mm)

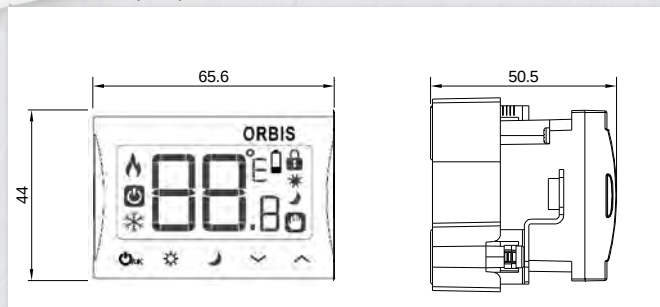

ORBIS
energia intelligente