

MINICARG USB A+C

ALIMENTATORE USB DA INCASSO



Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

MINICARG USB A+C

ALIMENTATORE USB DA INCASSO

Due uscite,
potenza e velocità
di ricarica in un
solo modulo

USCITA USB A

Ricarica rapida QC3.0 (20 W)

USCITA USB C

Ricarica rapida PD3.0/QC3.0 (20 W)

PROTEZIONE TERMICA

Cortocircuito e Sovraccarico

ADATTABILE ALLE PRINCIPALI SERIE CIVILI

L'alimentatore è un dispositivo da incasso,
1 modulo per serie civile, adattabile alle principali
serie attraverso una serie di adattori (inclusi nella
confezione)

FRONTALINO INTERCAMBIABILE

In tre colorazioni: Bianco, Antracite e Alluminio (inclusi
nella confezione)



SCOPRI I DETTAGLI

ORBIS ITALIA S.p.A.

Via Leonardo da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi (MI)

Tel. +39 02 95 34 34 54

info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it




cod. OB140622

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	110-230 V AC
Frequenza	50-60 Hz
Autoconsumo	≤ 0,05 W
Uscita USB	5 VDC 3 A - 15 W Max 9 VDC 2.22 A - 18 W Max 12 VDC 1.67 A - 20 W Max
USB tipo A	Ricarica rapida QC3.0 (20 W)
USB tipo C	Ricarica rapida PD3.0/QC3.0 (20 W)
Protezione	Cortocircuito e Sovraccarico
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +40 °C
Tipo di protezione	IP 20
Placche compatibili (*)	BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air, Matix) VIMAR (Plana, Eikon, Arké) GEWISS (Chorus) AVE (Serie 44)
Installazione	Incasso 1 modulo serie civile

* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Dimensioni (mm)

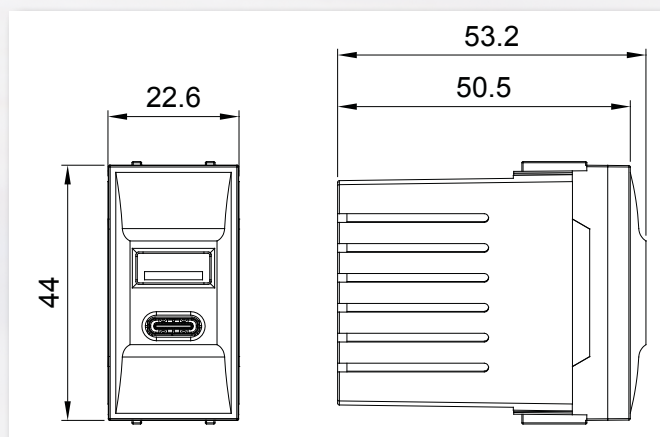

MKT 10.000.0923/039

ORBIS
energia intelligente