

# MINISELF LED EXT

## LAMPADA DI EMERGENZA DA INCASSO



Soluzioni per il risparmio  
e l'efficienza energetica

**ORBIS®**  
energia intelligente

# MINISELF LED EXT

LAMPADA di EMERGENZA  
da INCASSO

## No blackout e punto luce estraibile in un solo modulo

### LAMPADA LED ESTRAIBILE

si accende in caso di blackout della rete elettrica

### FUNZIONE TORCIA

può essere estratta ed utilizzata come torcia

### DUE LED AD ELEVATA EFFICIENZA LUMINOSA

20 lumen cool white

### AUTONOMIA DUE ORE

con batteria al litio a lunga durata

### LED

di presenza rete

### ADATTABILE ALLE PRINCIPALI SERIE CIVILI

con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione

### TRE COLORAZIONI

disponibili tre frontalini di colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili inclusi nella confezione



SCOPRI I DETTAGLI

**ORBIS ITALIA S.p.A.**

Via Leonardo Da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi (MI)

Tel. +39 02 95 34 34 54

info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it




cod. OB133622  
MINISELF LED EXT

#### Caratteristiche tecniche

|                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                                    | 230 V AC                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza                                        | 50 Hz                                                                                                                                                                                          |
| Autoconsumo                                      | 6 VA (0,3 W)                                                                                                                                                                                   |
| Autonomia in caso di mancanza di rete (blackout) | 2 ore                                                                                                                                                                                          |
| Fonte luminosa                                   | 2 LED ad elevata efficienza luminosa 20 lumen                                                                                                                                                  |
| Segnalazioni                                     | LED verde presenza rete elettrica                                                                                                                                                              |
| Temperatura di funzionamento                     | da -10 °C a +40 °C                                                                                                                                                                             |
| Tipo di protezione                               | IP20                                                                                                                                                                                           |
| Serie compatibili (*)                            | <b>BTICINO</b> (Living, Livinglight, Livinglight Tech, Livinglight Air, Axolute, Axolute Air e Matix)<br><b>VIMAR</b> (Plana, Eikon e Arké)<br><b>GEWISS</b> (Chorus)<br><b>AVE</b> (Serie 44) |
| Installazione                                    | Incasso 1 modulo serie civile                                                                                                                                                                  |

\* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

#### Dimensioni (mm)

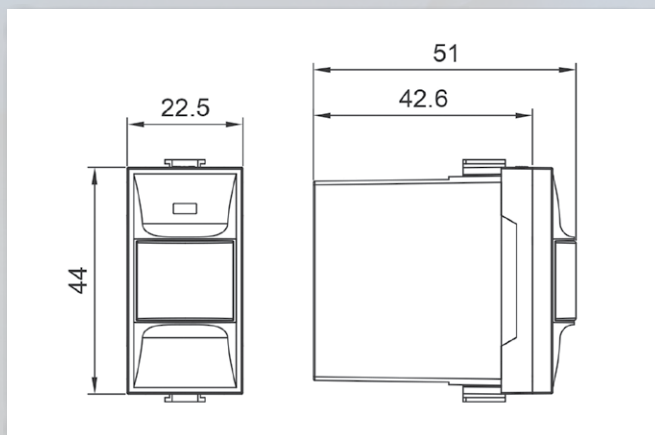

**ORBIS**  
energia intelligente