


STAZIONI DI RICARICA

NOVITÀ 2025

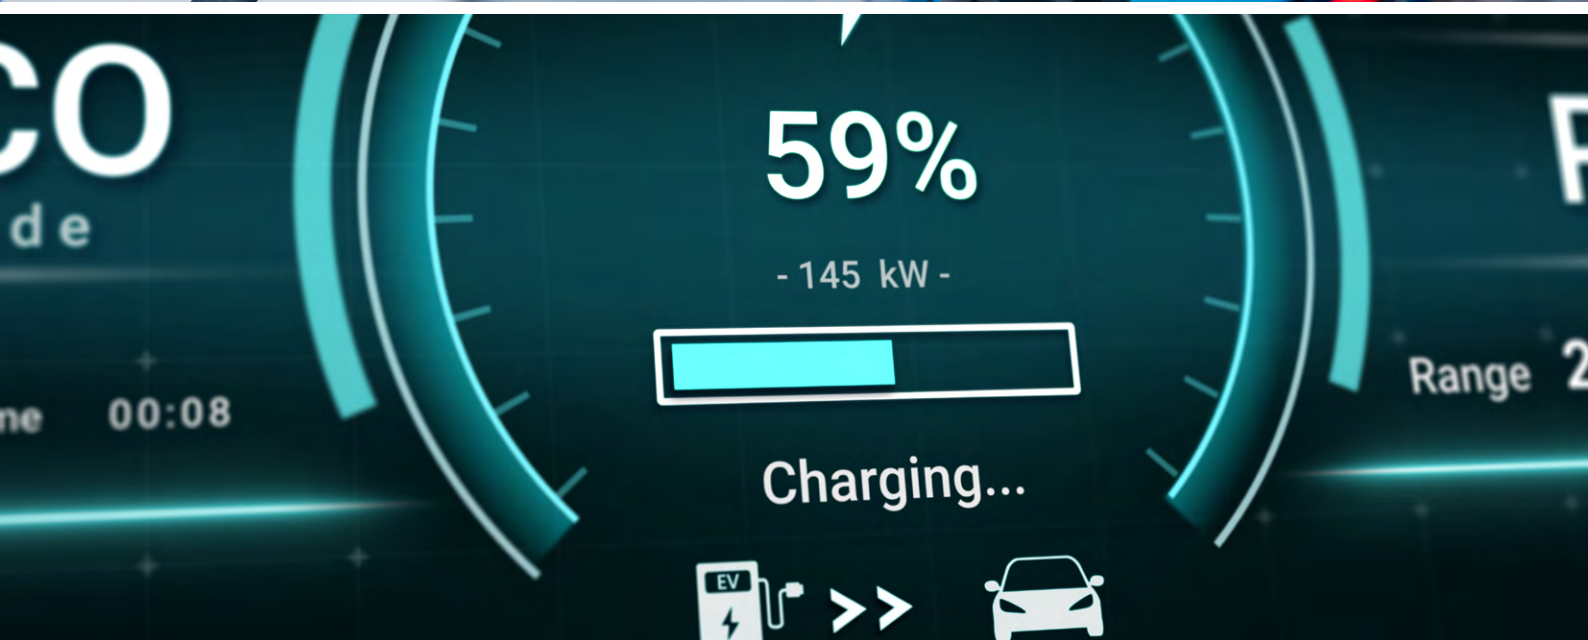

Soluzioni innovative
per la mobilità elettrica

ORBITS®
energia intelligente


ORBIS[®]

energia intelligente

La tecnologia
apre nuove strade,
VIARIS le percorre

VIARIS UNI+ CHAIN2

Stazioni di ricarica in MODO 3, versione con cavo da 5 metri e connettore Tipo 2, dotate di dispositivo CHAIN2GATE DIN per la comunicazione su onde convogliate PLC con il contatore di energia domestico di nuova generazione Open Meter 2G, grazie al quale tutte le informazioni in tempo reale relative all'energia consumata e prodotta vengono trasferite via RS485, su protocollo ModBus, al modulatore della stazione per la gestione dinamica della potenza di ricarica, evitando così l'installazione di meter esterni (TMC100, CONTAX VIARIS SOLAR, ...). VIARIS UNI+ è dotata inoltre di serie di comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, sensore tattile (accesso libero) / lettore RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave, per l'alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP54 e IK10, montaggio a parete o su colonna/palo (opzionali).

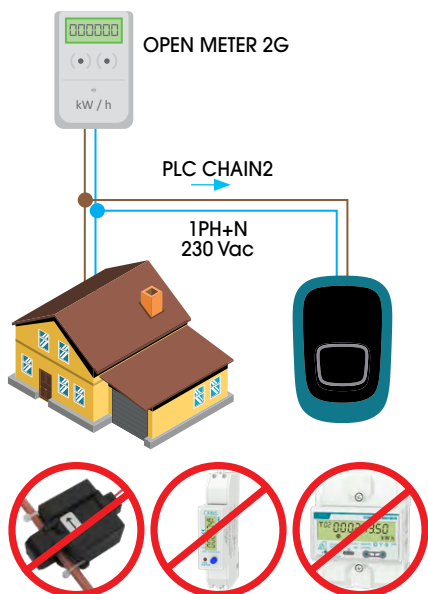

VIARIS UNI+ CHAIN2 MONOFASE 7,4 kW CON CAVO 5m E CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Corrente	Contatore	Protezioni	WiFi+ETH
OB94U120HD1	VIARIS UNI+ CT2CH74	7,4 kW	32 A			
OB94U1209D1	VIARIS UNI+ CT2CHP74	7,4 kW	32 A		•	
OB94U1209D2	VIARIS UNI+ CT2CHP74ETH	7,4 kW	32 A		•	•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS UNI+ CHAIN2 TRIFASE 22 kW CON CAVO 5m E CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Corrente	Contatore	Protezioni	WiFi+ETH
OB94U420HD1	VIARIS UNI+ CT2CH22	22 kW	32 A			
OB94U4209D1	VIARIS UNI+ CT2CHP22	22 kW	32 A		•	
OB94U4209D2	VIARIS UNI+ CT2CHP22ETH	22 kW	32 A		•	•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS UNI+ TESLA

Stazioni di ricarica in MODO 3, versione con cavo da 5 metri e connettore Tipo 2 per TESLA, dotate di un pulsante a duplice funzione integrato nell'impugnatura che permette nei veicoli elettrici TESLA, con un semplice "click", di aprire in automatico lo sportello per accedere alla presa di ricarica e quando il connettore è inserito di interrompere il processo di ricarica. VIARIS UNI+ è dotata inoltre di serie di modulatore di carica dinamico, comunicazione WiFi, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave per l'alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP54 e IK10, montaggio a parete o su colonna/palo (opzionali).



VIARIS UNI+ MONOFASE 7,4 kW CON CAVO 5m E CONNETTORE TIPO 2 TESLA

Codice	Modello	Potenza	Corrente	Contatore	Protezioni	WiFi+ETH
OB94U1T0HA1	VIARIS UNI+ CT2PT74	7,4 kW	32 A			
OB94U1T0HA2	VIARIS UNI+ CT2PT74ETH	7,4 kW	32 A			•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet


VIARIS UNI+ TRIFASE 22 kW CON CAVO 5m E CONNETTORE TIPO 2 TESLA

Codice	Modello	Potenza	Corrente	Contatore	Protezioni	WiFi+ETH
OB94U4T0HA1	VIARIS UNI+ CT2PT22	22 kW	32 A			
OB94U4T0HA2	VIARIS UNI+ CT2PT22ETH	22 kW	32 A			•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS UNI+ cavo da 7m

Stazioni di ricarica in MODO 3, versioni con cavo da 7 metri e connettore Tipo 2, dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell'utenza, comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano da 8 moduli DIN accessibile e protetto da uno sportellino con chiave per l'alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP54 e IK10, montaggio a parete o su colonna/palo (opzionali).

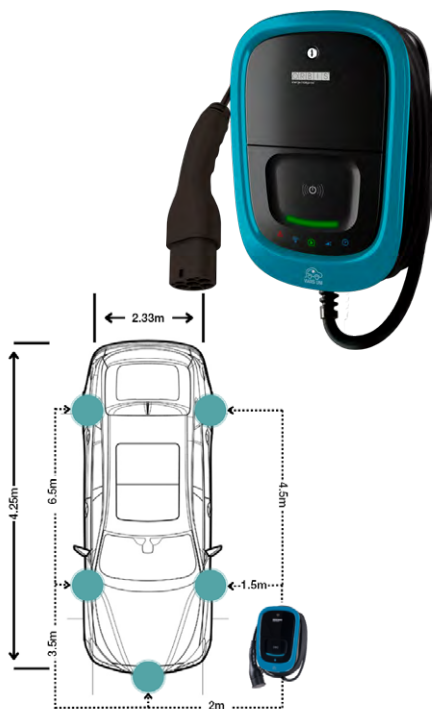

VIARIS UNI+ MONOFASE 7,4 kW CON CAVO 7m E CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Corrente	Contatore	Protezione	WiFi+ETH
OB94U1G0HA1	VIARIS UNI+ C7T274	7,4 kW	32 A			
OB94U1G0HA2	VIARIS UNI+ C7T274ETH	7,4 kW	32 A			•
OB94U1G09A2	VIARIS UNI+ C7T2P74ETH	7,4 kW	32 A		•	•
OB94U1G0HB2	VIARIS UNI+ C7T2E74ETH	7,4 kW	33 A	•		•
OB94U1G09B2	VIARIS UNI+ C7T2PE74ETH	7,4 kW	34 A	•	•	•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS UNI+ TRIFASE 22 kW CON CAVO 7m E CONNETTORE TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	Corrente	Contatore	Protezione	WiFi+ETH
OB94U4G0HA1	VIARIS UNI+ C7T222	22 kW	32 A			•
OB94U4G0HA2	VIARIS UNI+ C7T222ETH	22 kW	32 A			•
OB94U4G09A2	VIARIS UNI+ C7T2P22ETH	22 kW	32 A		•	•
OB94U4G0HB2	VIARIS UNI+ C7T2E22ETH	22 kW	32 A	•		•
OB94U4G09B2	VIARIS UNI+ C7T2PE22ETH	22 kW	32 A	•	•	•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS COMBI+ cavo da 7m

Stazioni di ricarica in MODO 3, versioni con due cavi da 7 metri e connettore Tipo 2, dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell'utenza, comunicazione WiFi/Ethernet per il controllo della stazione tramite App, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), funzione autobalance, programmazione oraria, dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano da 10 moduli DIN accessibile e protetto da uno sportellino con chiave, per l'alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, uscita relè per la bobina di sgancio a lancio di corrente, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionale).



VIARIS COMBI+ MONOFASE 7,4+7,4 kW CON 2 CAVI 7m E CONNETTORI TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	2xContatori	2xProtezioni	WiFi+ETH
OB94P2GGHA2	VIARIS COMBI+ CC7T274ETH	7,4 kW + 7,4 kW			•
OB94P2GGFA2	VIARIS COMBI+ CC7T2P74ETH	7,4 kW + 7,4 kW		•	•
OB94P2GGHC2	VIARIS COMBI+ CC7T2E74ETH	7,4 kW + 7,4 kW	•		•
OB94P2GGFC2	VIARIS COMBI+ CC7T2PE74ETH	7,4 kW + 7,4 kW	•	•	•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet


VIARIS COMBI+ TRIFASE 22+22 kW CON 2 CAVI 7m E CONNETTORI TIPO 2

Codice	Modello	Potenza	2xContatori	2xProtezioni	WiFi+ETH
OB94P7GGKA2	VIARIS COMBI+ CC7T222ETH	22 kW + 22 kW			•
OB94P7GGJA2	VIARIS COMBI+ CC7T2P22ETH	22 kW + 22 kW		•	•
OB94P7GGKC2	VIARIS COMBI+ CC7T2E22ETH	22 kW + 22 kW	•		•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS COMBI+ con Display 3,5" TFT

Stazioni di ricarica in MODO 3 dotate di un'interfaccia utente avanzata che semplifica l'interazione quotidiana con la stazione grazie al rinnovato sistema di segnalazione luminosa e al nuovo display da 3,5" TFT ad alta luminosità che consente la visualizzazione delle informazioni chiave durante la ricarica, come lo stato del connettore, il tempo di ricarica trascorso, l'energia erogata e la potenza utilizzata. Sono inoltre dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell'utenza, comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave per l'alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionali).

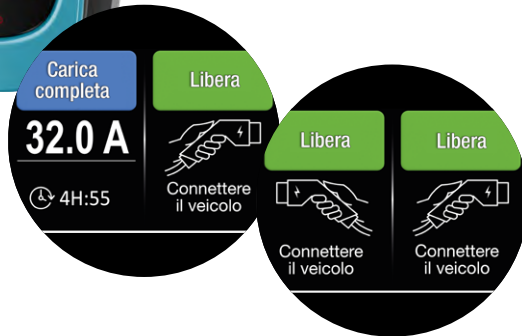

VIARIS COMBI+ TRIFASE 22+22 kW CON 2 PRESE TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	2xContatori	2xProtezioni	WiFi+ETH
OB94P7CCKA7	VIARIS COMBI+ BBT222DYETH	22 kW + 22 kW			•
OB94P7CCJA7	VIARIS COMBI+ BBT2P22DYETH	22 kW + 22 kW		•	•
OB94P7CCKC7	VIARIS COMBI+ BBT2E22DYETH	22 kW + 22 kW	•		•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS CITY+ con Lettore di carta di credito TPV

Stazioni di ricarica in MODO 3 con terminale di pagamento con carta di credito/debito, una soluzione accessibile per i proprietari e gli utilizzatori di veicoli elettrici, sia in spazi pubblici che privati, versioni con due prese Tipo 2, dotate di serie di modulatore di carica dinamico in base al consumo istantaneo dell'utenza, selezione di fase intelligente, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, funzione autobalance, programmazione oraria, illuminazione LED ad alta visibilità per l'area di ricarica, segnalazione LED di disponibilità per ciascuna delle prese di connessione, dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportello per l'alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, connettività WiFi ed Ethernet, 4G (opzionale), struttura rinforzata in lamiera di alluminio di grosso spessore con verniciatura ad alta resistenza al calore e umidità, IP54 e IK10.



VIARIS CITY+ TRIFASE 22 kW + 22 kW CON 2 PRESE TIPO 2 e SHUTTER

Codice	Modello	Potenza	2xContatori	2xProtezioni	WiFi+ETH	WiFi+ETH+4G
OB94C7CCKD2	VIARIS CITY+ BBT2E22TPVETH	22 kW + 22 kW	•		•	
OB94C7CCKD4	VIARIS CITY+ BBT2E22TPVETHG	22 kW + 22 kW	•			•
OB94C7CCJD2	VIARIS CITY+ BBT2PE22TPVETH	22 kW + 22 kW	•	•	•	
OB94C7CCJD4	VIARIS CITY+ BBT2PE22TPVETHG	22 kW + 22 kW	•	•		•

Contatore MID; Protezioni MD = Magnetotermico + Differenziale Tipo A sensibilità 30mA, ETH = Ethernet

VIARIS GRAVITY DC Fast Charger 40kW

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 25 e 90 minuti, offrendo fino a 267 km di autonomia per ogni ora di ricarica, versioni con cavo da 5 metri e connettore CCS2 o CHAdeMO, display touch screen da 10,1" TFT per attivare il servizio tramite codice d'accesso o card RFID, monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano con sportello frontale in vetro antisfondamento con serratura, ideale per installazioni all'aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, montaggio a parete o su colonna (opzionale).



VIARIS GRAVITY - DC FAST CHARGER 40 kW								
Codice	Modello	Potenza	Connettore CCS2	Connettore CHAdeMO	RFID	TPV	Protezioni	ETH+4G
OB94G5C042R0	VIARIS GRAVITY 1CCS40ETHG	40 kW	•		•			•
OB94G5C042T0	VIARIS GRAVITY 1CCS40TPVETHG	40 kW	•		•	•		•
OB94G5CH42R0	VIARIS GRAVITY 1CCS1CHA40ETHG	40 kW	•	•	•			•

ETH = Ethernet

TPV = Lettore Carta di Credito

VIARIS LANDER DC Fast Charger 80kW

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 10 e 45 minuti, offrendo fino a 530 km di autonomia per ogni ora di ricarica, ricarica simultanea DC e AC fino a 3 veicoli alla volta, versioni cavo da 4 metri con connettore CCS2 e presa Tipo 2 per la ricarica in AC (versione dedicata), display touch screen da 10,1" TFT per attivare il servizio tramite codice d'accesso o card RFID, monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, protezioni elettriche magnetotermiche e differenziali incluse e dedicate per singolo connettore, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano, porta frontale con serratura e sezione con vetro antisfondamento, ideale per installazioni all'aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, dimensioni 1870x690x390 mm.



VIARIS LANDER - DC FAST CHARGER 80 kW									
Codice	Modello	Potenza	Connettori		Tipo2 AC	RFID	TPV	Protezioni	ETH+4G
			CCS2	CCS2					
OB94LC0082R0	VIARIS LANDER 1CCS80ETHG	80 kW	•			•		•	•
OB94LC0A82R0	VIARIS LANDER 1CCSBT280ETHG	80 kW	•		•	•		•	•
OB94LC0082T0	VIARIS LANDER 1CCS80TPVETHG	80 kW	•			•	•	•	•
OB94LCC082R0	VIARIS LANDER 2CCS80ETHG	80 kW	•	•		•		•	•
OB94LCCA82R0	VIARIS LANDER 2CCSBT280ETHG	80 kW	•	•	•	•		•	•
OB94LCC082T0	VIARIS LANDER 2CCS80TPVETHG	80 kW	•	•		•	•	•	•

ETH = Ethernet

TPV = Lettore Carta di Credito

VIARIS LANDER PLUS

DC Ultra-Fast Charger 120kW / 160kW / 240kW

Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 8 e 30 minuti e fino a 200 km di autonomia per 15 minuti di ricarica per la versione da 120 kW, tra 6 e 23 minuti e fino a 267 km di autonomia per 15 minuti di ricarica per la versione da 160 kW, tra 4 e 15 minuti e fino a 400 km di autonomia per 15 minuti di ricarica per la versione da 240 kW, ricarica simultanea DC e AC fino a 3 veicoli alla volta (versione dedicata), versioni cavo da 4 metri con connettore CCS2 e presa Tipo 2 per la ricarica in AC (versione dedicata), display touch screen da 15,6" TFT per attivare il servizio tramite codice d'accesso o card RFID e monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, protezioni elettriche magnetotermiche e differenziali incluse e dedicate per singolo connettore, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano, porta frontale con serratura e sezione con vetro antisfondamento, ideale per installazioni all'aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, dimensioni 2000x900x450 mm.



VIARIS LANDER PLUS - DC ULTRA-FAST CHARGER 120 kW / 160 kW / 240 kW

Codice	Modello	Potenza	Connettori		Tipo2 AC	RFID	TPV	Protezioni	ETH+4G
			CCS2	CCS2					
OB94LC00122R0	VIARIS LANDER PLUS 1CCS120ETHG	120 kW	•			•		•	•
OB94LC0A122R0	VIARIS LANDER PLUS 1CCSBT2120ETHG	120 kW	•		•	•		•	•
OB94LC00122T0	VIARIS LANDER PLUS 1CCS120TPVETHG	120 kW	•			•	•	•	•
OB94LCC0122R0	VIARIS LANDER PLUS 2CCS120ETHG	120 kW	•	•		•		•	•
OB94LCCA122R0	VIARIS LANDER PLUS 2CCSBT2120ETHG	120 kW	•	•	•	•		•	•
OB94LCC0122T0	VIARIS LANDER PLUS 2CCS120TPVETHG	120 kW	•	•		•	•	•	•
OB94LC00162R0	VIARIS LANDER PLUS 1CCS160ETHG	160 kW	•			•		•	•
OB94LC0A162R0	VIARIS LANDER PLUS 1CCSBT2160ETHG	160 kW	•		•	•		•	•
OB94LC00162T0	VIARIS LANDER PLUS 1CCS160TPVETHG	160 kW	•			•	•	•	•
OB94LCC0162R0	VIARIS LANDER PLUS 2CCS160ETHG	160 kW	•	•		•		•	•
OB94LCCA162R0	VIARIS LANDER PLUS 2CCSBT2160ETHG	160 kW	•	•	•	•		•	•
OB94LCC0162T0	VIARIS LANDER PLUS 2CCS160TPVETHG	160 kW	•	•		•	•	•	•
OB94LC00242R0	VIARIS LANDER PLUS 1CCS240ETHG	240 kW	•			•		•	•
OB94LC0A242R0	VIARIS LANDER PLUS 1CCSBT2240ETHG	240 kW	•		•	•		•	•
OB94LC00242T0	VIARIS LANDER PLUS 1CCS240TPVETHG	240 kW	•			•	•	•	•
OB94LCC0242R0	VIARIS LANDER PLUS 2CCS240ETHG	240 kW	•	•		•		•	•
OB94LCCA242R0	VIARIS LANDER PLUS 2CCSBT2240ETHG	240 kW	•	•	•	•		•	•
OB94LCC0242T0	VIARIS LANDER PLUS 2CCS240TPVETHG	240 kW	•	•		•	•	•	•

ETH = Ethernet

TPV = Lettore Carta di Credito



ORBIS®

energia intelligente

Soluzioni per il risparmio e l'efficienza energetica



ORBIS®

welt

Soluzioni per la climatizzazione



ORBIS®

energy

Soluzioni per l'energia del futuro



ORBIS®

energia intelligente

Soluzioni per la mobilità elettrica



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi (MI)

Tel. +39 02 95 34 34 54

info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it