

CONTAX D-10043 BUS SO MID


CONTATORE ENERGIA TRIFASE MULTIFUNZIONE



MAX
100A

3 PH

MID



MULTI

BUS

Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

CONTAX D-10043

BUS SO MID

CONTATORE ENERGIA TRIFASE MULTIFUNZIONE

Tutto sotto controllo

INSERZIONE DIRETTA

Fino ad un massimo di 100 A.

MID

Conforme alla Direttiva MID EN50470-1/3.

BIDIREZIONALE

Modalità di misurazione diretta e inversa.

MULTIFUNZIONE

Parametri energetici misurabili: energia attiva/reactiva totale, energia attiva totale diretta e inversa, oltre ai seguenti valori istantanei: tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, frequenza, fattore di potenza, ecc...

COMUNICAZIONE BUS E USCITE IMPULSI

Comunicazione RS485 ModBUS lettura parametri contatore

Uscita impulsi SO1: Energia attiva totale

Uscita impulsi SO2: Energia reattiva totale

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

Per la visualizzazione a scorrimento dei dati, cambio pagina manuale tramite pulsanti.

VERSATILE

È adatto per sistemi di distribuzione elettrica domestici o commerciali e sistemi di misurazione fotovoltaici, come stazioni di ricarica per veicoli elettrici e generazione di energia solare.



ORBIS ITALIA S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 9/B
20051 Cassina De' Pecchi (MI)
Tel. 02 95343454
info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it




cod. **OB7010002**
CONTAX D-10043-BUS SO MID


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	3x230(400) V AC $\pm$ 5%
Frequenza	50 Hz $\pm$ 5%
Intensità Ib (Imax)	5 (100) A
Corrente di funzionamento	Da 250 mA a 100 A
Corrente di avviamento	0,4% Ib
Autoconsumo	<12VA <1W
Classe di precisione	B secondo EN50470-1/3
Display	LCD 6 digit per gli interi + 2 decimali = 999999.99kWh
Uscita a impulsi	1000 imp/kWh (LED) 1000 imp/kvarh (LED)
Lampeggio LED	1 Wh
Comunicazione	IR, RS485 Modbus
Velocità di trasmissione	9600/19200/38400/115200
Funzione pulsanti	sinistro: pagina precedente Scorri pagina destro: pagina successiva Scorri pagina
Riserva di carica	Batteria al Litio
Temperatura di funzionamento	da -40°C a +70°C
Umidità relativa	$\leq$ 75% (Non condensante)
Grado di protezione	IP51
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Coprimorsetti piombabili	Presenti

Collegamenti

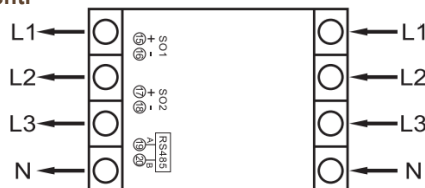

Dimensioni (mm)

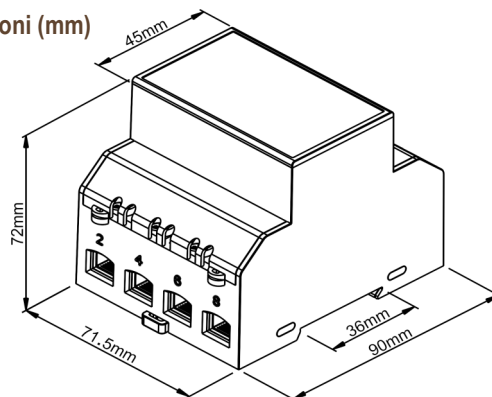

ORBIS
energia intelligente