

ORBILUX




Interruttore crepuscolare idoneo al controllo di tutte quelle installazioni dove è previsto un intervento automatico in funzione della luminosità dell' ambiente.



- Dotato di un sistema di fissaggio a parete o palo, dispone di un sistema di rilevamento elettronico frontale di luminosità e di un ritardo di intervento relè. La finalità di questo ritardo è quella di evitare che si attivi o disattivi il circuito a causa di variazioni veloci di luminosità (nuvole, riflessi, fari d'automobili etc..)
- Il selettore esterno posto nella parte inferiore (che permette di regolare i lux senza dovere aprire il prodotto) e la possibilità di collegare qualsiasi tipo di lampada rendono ORBILUX un crepuscolare molto versatile e adatto a qualsiasi tipo di installazione

> Dimensioni (mm)

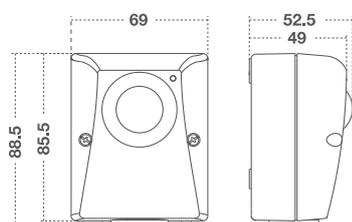


> Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC ~ 50-60 Hz
Potere di interruzione	16 A 230 V AC~ $\cos\phi = 1$
Consumo proprio	3,4 VA cap. (0,7 W approx.)
Sensibilità	5 - 200 Lux.
Ritardo accensione e spegnimento	30 secondi approx.
Temperatura di funzionamento	-25 °C a +45 °C
Tipo di protezione	IP 55 secondo EN 60529
Categoria di protezione	II secondo EN 60335 a condizioni di montaggio corrette

> Modelli

Codice	Modello	Sensibilità Lux	Portata del Contatto
OB132012	ORBILUX	5-200	10 A / 230V AC

> Collegamento



> Portata massima

	3000 W
	1000 VA
	2000 VA
	3000 W
	400 VA
	90 VA

> Es. Fissaggio Palo

