

TWIST CO

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO



OBBLIGO LEGISLATIVO PER
UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE A
LOCAZIONI BREVI O PER
FINALITA TURISTICHE
LEGGE 191/2023

Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

TWIST CO

RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO

Maggiore sicurezza nelle abitazioni

Il monossido di carbonio rappresenta un rischio reale negli ambienti con apparecchi a combustione. Invisibile e inodore, richiede una protezione attiva e affidabile. In risposta a questa esigenza e in linea con quanto promosso dalla **Legge 191/2023** in tema di sicurezza e prevenzione nelle unità immobiliari destinate a locazioni brevi e per finalità turistiche, ORBIS propone il rivelatore di monossido di carbonio **TWIST CO**. Un dispositivo da parete con relè integrato per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. Il dispositivo è dotato di sensori che monitorano costantemente l'aria circostante, in grado di individuare la presenza anche di piccole quantità di CO. Quando il livello di monossido supera una certa soglia preimpostata, il rivelatore emette un segnale acustico e visivo per avvertire del pericolo. Dotato del pulsante di test / tacitazione allarme, memoria allarme e relè configurabile, è progettato per installazioni in ambito domestico, offrendo un supporto concreto alla prevenzione di intossicazioni.

RELÈ

per la gestione di un'elettrovalvola in caso di allarme o di altri dispositivi di sicurezza, ausiliari acustici o visivi, aspiratori,...

SICUREZZA

attiva o passiva selezionabile tramite switch

SEGNALAZIONE ALLARME

acustica e visiva

PULSANTE DI TEST / RESET ALLARMI

per provare il corretto funzionamento del dispositivo, come l'accensione dei leds, il segnale acustico del buzzer e l'intervento del relè. Lo stesso pulsante può essere utilizzato per la tacitazione degli allarmi

INDICAZIONI LUMINOSE

dispositivo alimentato, sensore guasto, rivelazione stato di allarme




cod. **OB514611**
TWIST CO


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50/60 Hz
Rivelatore di CO	Tipo A (con relè di uscita)
Uscita relè	8 (2)A / 250 V AC
Tipo di contatto	In scambio
Soglie di allarme (conformemente alla norma EN 50291)	50 ppm per 75 minuti
	100 ppm per 25 minuti
	300 ppm per 2 minuti
Temperatura di funzionamento	da 0°C a +50°C
Umidità relativa	30% ÷ 90% UR
Temperat. di immagazzinamento	da 0°C a +50°C
Buzzer segnalazione acustica	minimo 85 dB(A) a 1m
Grado di protezione	IP42
Installazione	Parete o su scatola 3 moduli (tipo 503)

Collegamenti

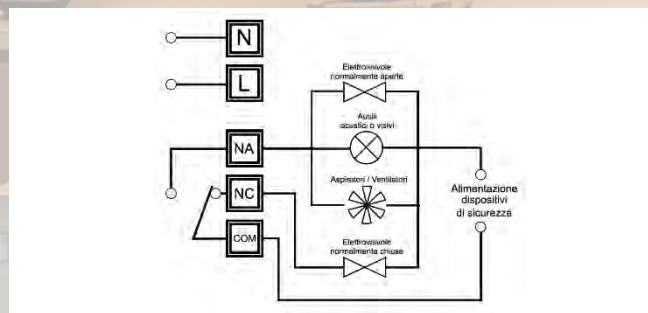

Dimensioni (mm)

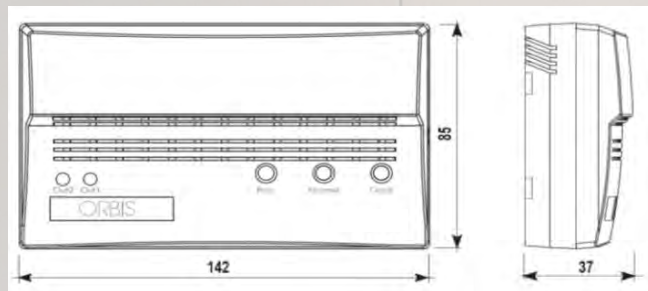

ORBIS ITALIA S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 9/B
20051 Cassina De' Pecchi (MI)
Tel. 02 95343454
info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it

ORBIS
energia intelligente