

CRONOTERMOSTATI TERMOSTATI




Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

OR|B|I|S®
energia intelligente

NEXU+

CRONOTERMOSTATO DIGITALE WIFI

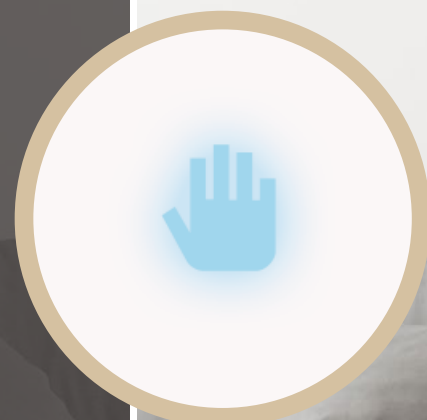

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

con la funzione COPY è possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana

3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI

T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuori casa

REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE

On/Off con differenziale regolabile

Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE

gestione Automatica dell'impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo / Permanente (Termostato)

GESTIONE CALDO / FREDDO

modalità di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)

COMUNICAZIONE WIFI

per la gestione da remoto tramite app "MY NEXU+"

AMPIO DISPLAY LCD

retroilluminato con contrasto regolabile

TASTI TOUCH SENSITIVE

retroilluminati con effetto sonoro regolabile

DUE COLORAZIONI

disponibile nelle versioni Bianco o Nero

NEXU+ INSTALLAZIONE A PARETE

grazie alla base per il fissaggio che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici

NEXU+ IN INSTALLAZIONE A INCASSO

grazie a una base che si fissa alla scatola tipo 503 (3 moduli) che integra la morsettiera per i collegamenti elettrici

SEI LIBERO DI GESTIRE il tuo Comfort ovunque

con la app **MY NEXU+** puoi gestire e
controllare la temperatura della tua casa



MY NEXU+



ORBIS
energia intelligente

TERMOSTATI



Scopri di più



CLIMA

TERMOSTATO ELETTROMECCANICO DA PARETE

- Termostati ambiente a membrana gas
- Manopola graduata per la regolazione della temperatura
- Possibilità di limitare il campo di impostazione tramite cavalieri
- Quattro modelli per soddisfare le diverse esigenze applicative
- Dimensioni: 84 x 83 x 31 mm
- Classe energetica I

Codice	Modello	Funzione
OB320422	CLIMA ML	Riscaldamento/Condizionamento
OB320522	CLIMA MLI	Riscaldamento/Condizionamento + Spia e interruttore ON/OFF
OB320622	CLIMA MLW	Selettore Riscaldamento/Condizionamento
OB321232	CLIMA FANCOIL	Interruttore tre posizioni: Riscaldamento/Condizionamento + 2 velocità per fancoil



Scopri di più



TEK

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

- Selettore modalità notturna (5° C in meno della temperatura impostata)
- Pulsante test stato batterie
- Adattabile alle principali serie civili
- Serie TEK SW: modalità riscaldamento/condizionamento
- Dimensioni: 65,6 x 44 x 50,4 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA
- Classe energetica I

Codice	Modello	Codice	Modello
OB322600	TEK BIANCO	OB322700	TEK SW BIANCO
OB322610	TEK ANTRACITE	OB322710	TEK SW ANTRACITE
		OB322720	TEK SW ALLUMINIO



Scopri di più



VELUS TOUCH

TERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display touch screen retroilluminato
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1° C a 1° C
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Dimensioni: 138 x 86 x 33,4 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA
- Classe energetica I

Codice	Modello	Colore
OB326000	VELUS TOUCH	Bianco
OB326010	VELUS TOUCH	Antracite



Scopri di più



NEO ML+

TERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 5° C
- La temperatura misurata è visualizzata su un ampio display
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Possibilità controllo riscaldamento a pavimento con l'ausilio di una sonda esterna (accessorio)
- Dimensioni: 122 x 85 x 27 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA
- Classe energetica I

Codice	Modello	Colore e Descrizione
OB324400	NEO ML+	Bianco
OB324410	NEO ML+	Antracite
OB320055	ST 10K	Accessorio sonda temperatura

TERMOSTATI e CRONOTERMOSTATI



Scopri di più



MILO

TERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile o Proporzionale
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Tasti touch sensitive con effetto sonoro regolabile
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Estraibile e adattabile alle principali serie civili
- Dimensioni: 65,6 x 44 x 50,64 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA
- In dotazione due frontalini colore Bianco e Nero intercambiabili
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore
OB326700	MILO	Bianco e Nero intercambiabile



Scopri di più



DAMI

TERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile o Proporzionale
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display LCD a colori con i digit che cambiano colore in funzione della temperatura selezionata
- Tasti touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Adattabile alle principali serie civili
- Dimensioni: 65,6 x 44 x 50,5 mm
- Alimentazione 230 V AC
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore
OB326600	DAMI	Bianco
OB326610	DAMI	Nero



Scopri di più



EKU

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Programmazione settimanale
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio, Fuoricasa, Antigelo)
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile o Proporzionale
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Tasti touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Dimensioni: 126 x 85 x 24 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore
OB326400	EKU	Bianco



Scopri di più



ARIX OT

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE OPEN THERM SP

- Compatibile con le caldaie che supportano la comunicazione tramite protocollo Open Therm Standard Protocol
- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- Programmazione settimanale: per ogni giorno selezionato sono disponibili 4 fasce orarie
- Impostazione del valore di set-point per il circuito sanitario
- Regolazione del set-point di mandata in relazione alla temperatura esterna
- Dimensioni: 120 x 80 x 27,4 mm
- Alimentazione BUS OpenTherm SP
- Classe energetica V

Codice	Modello	Colore
U400700	ARIX OT	Bianco

CRONOTERMOSTATI



Scopri di più



VIRTUS

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Programmazione giornaliera tramite 24 microinterruttori (cavalieri)
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 6° C
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale fisso a 0,3° C
- La temperatura misurata, l'ora e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un display retroilluminato
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Dimensioni: 138 x 86 x 28 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA
- Classe energetica I

Codice	Modello	Colore
OB326100	VIRTUS	Bianco



Scopri di più



MIRUS

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

- Programmazione giornaliera / settimanale
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort e Risparmio)
- Funzione antigelo fissa a 5° C
- Programmazione temperatura ogni 30 minuti
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Funzionamento manuale temporaneo/permanente
- Dimensioni: 138 x 86 x 30 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AA
- Classe energetica I

Codice	Modello	Colore
OB324700	MIRUS	Bianco
OB324710	MIRUS	Antracite



Scopri di più



NEXU+ WiFi

CRONOTERMOSTATO DIGITALE WiFi DA PARETE

- Programmazione settimanale
- Gestione diretta sul cronotermostato o da App MY NEXU+
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio, Fuoricasa, Antigelo)
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile o Proporzionale
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Tasti touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Installazione: parete
- Dimensioni: 126 x 85 x 24 mm
- Alimentazione 230 V AC
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore
OB327400	NEXU+	Bianco
OB327410	NEXU+	Nero



Scopri di più




NEXU+ IN WiFi

CRONOTERMOSTATO DIGITALE WiFi DA INCASSO

- Programmazione settimanale
- Gestione diretta sul cronotermostato o da App MY NEXU+
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio, Fuoricasa, Antigelo)
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile o Proporzionale
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Tasti touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Installazione: incasso
- Dimensioni: 126 x 85 x 39,6 mm
- Alimentazione 230 V AC
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore
OB327500	NEXU+ IN	Bianco
OB327510	NEXU+ IN	Nero

CRONOTERMOSTATI

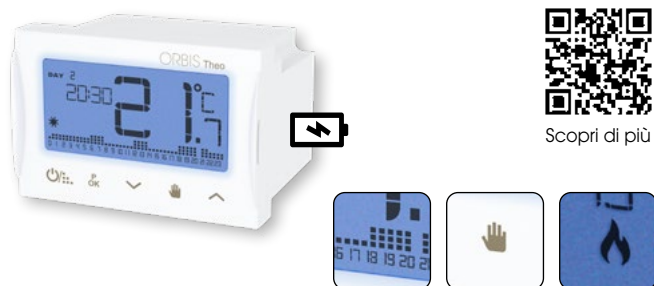

THEO CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

- Programmazione settimanale
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio, Fuoricasa, Antigelo)
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile o Proporzionale
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Tasti touch sensitive con effetto sonoro regolabile
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Estraibile e adattabile alle principali serie civili
- Dimensioni: 65,6 x 44 x 50,64 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA
- In dotazione due frontalini colore Bianco e Nero intercambiabili
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore
OB326500	THEO	Bianco e Nero intercambiabile



BIKO APP CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

- Programmazione settimanale
- Gestione da BLUETOOTH con Smartphone o Tablet
- App dedicata scaricabile gratuitamente
- A scelta 4 o 6 scenari giornalieri programmabili e diversificabili per i 7 giorni della settimana
- Fino a 6 livelli di temperatura giornalieri regolabili
- Funzione antigelo fissa a 5° C
- Estraibile e adattabile alle principali serie civili
- Dimensioni: 65,6 x 44 x 50,5 mm
- Alimentazione 2 batterie 1,5 V AAA
- Classe energetica I

Codice	Modello	Colore
OB325800	BIKO APP	Bianco
OB325810	BIKO APP	Antracite
OB325820	BIKO APP	Alluminio



ORUS RF CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE A RADIOFREQUENZA + ATTUATORE REMOTO

- Programmazione settimanale, 7 programmi preimpostati
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio, Standard, Antigelo)
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- In dotazione un attuatore remoto a radiofrequenza con uscita 8 A a 250 V AC, 2 moduli e un ingresso per antenna remota supplementare (vedere accessorio RX.ANT)
- Dimensioni: Cronotermostato 132 x 95 x 26 mm
Attuatore modulare 2 moduli DIN
- Alimentazione: Cronotermostato 1 batteria 1,5 V AA
Attuatore 230 V AC
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore e descrizione
OB324900	ORUS RF + ATTUATORE 1CH	Bianco
OB329906	RX.ANT	Antenna lung. cavo 4,5 m



ORUS GSM CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA PARETE CON COMUNICATORE GSM INTEGRATO

- Programmazione settimanale, 7 programmi preimpostati
- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio, Standard, Antigelo)
- Modalità riscaldamento/condizionamento
- Possibilità di visualizzare la temperatura esterna con accessorio sonda
- Ingresso ausiliario configurabile per il collegamento della sonda esterna o un contatto digitale per allarme generico esterno
- Alimentazione 230 V AC (con batteria tampone in caso di blackout)
- Modulo GSM integrato del tipo quad band, memorizzazione fino a 5 numeri in rubrica
- Funzioni da remoto attivabili tramite chiamata, SMS o APP dedicata
- Dimensioni: 132 x 95 x 36 mm
- Classe energetica IV

Codice	Modello	Colore e descrizione
OB324800	ORUS GSM	Bianco
OB329907	ST 100K	Sonda esterna NTC 100K a 25° C

EKU

CRONOTERMOSTATO digitale da parete

Comfort e
riduzione
dei consumi



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

con la funzione COPY è possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana

3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI

T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuoricasa

REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE

On/Off con differenziale regolabile
Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE

gestione Automatica dell'impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo/ Permanente (Termostato)

GESTIONE CALDO / FREDDO

modalità di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)

AMPIO DISPLAY LCD

retroilluminato e con contrasto regolabile

TASTI TOUCH SENSITIVE

retroilluminati e con effetto sonoro regolabile

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	2 batterie alcaline LR03/AAA da 1,5 V
Uscita relè	In scambio 5 (3) A 250 V~
Range temperatura visualizzata	da 0° C a +50° C
Range regolazione temperatura	da +5° C a +35° C
Scala regolazione temperatura	0,5° C
Risoluzione temp. visualizzata	0,1° C
Correzione temp. misurata	da -3,5° C a +3,5° C (preimpostata 0° C)
Risoluzione temp. visualizzata	0,1° C
Temperatura antigelo	Regol. tra 1 e 9° C (preimpostata 5° C)
Tempo minimo programmabile	30 minuti
Programmi ammessi	7 (uno per ogni giorno della settimana)
Tipo di regolazione selezionabile	ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2 e 1,0° C PROPORZIONALE a scelta tra: P8 periodo 8 minuti e banda proporzionale di 0,8° C P15 periodo 15 minuti e banda proporzionale di 1,5° C P40 periodo regolabile tra 7 e 40 minuti, tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3° C
Cambio automatico ora legale	Selezionabile ON/OFF (preimpostato ON)
Blocco tastiera	Attivabile/disattivabile con tocco prolungato e contemporaneo dei tasti Incrementa/Decrementa
Contrasto display	Regolabile su una scala da 1 a 10
Retroilluminazione display+tasti	Attivabile alla pressione dei tasti e permane per circa 10 secondi
Tasti di comando	Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci 9/B
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Tel. +39 02 95 34 34 54
info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it

