



# MICROTEMP

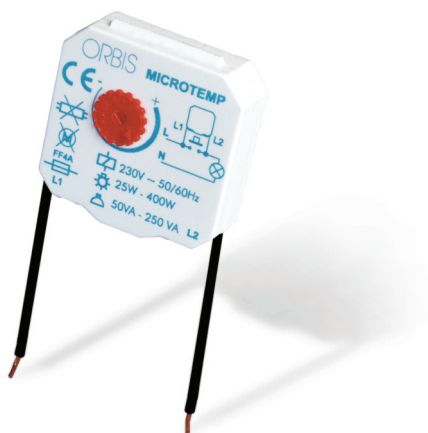


Temporizzatore che grazie alle sue ridottissime dimensioni, può essere inserito in un qualsiasi punto dell'impianto (per esempio in una scatola 503) in parallelo al pulsante di accensione della lampada. Questa caratteristica rende il MICROTEMP molto versatile e utile in installazioni tipo box, toilette, corsie, ingressi, scale, giardini senza stravolgere o modificare l'impianto esistente.

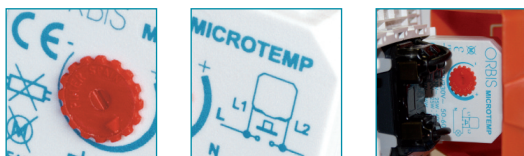

- Elettronico con installazione a due fili
- Azionamento tramite pulsanti
- Temporizzazione da 30 sec. a 10 minuti

### Dimensioni (mm)

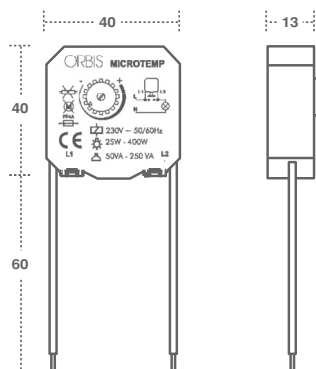




### Caratteristiche Tecniche

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tensione nominale            | 230 V AC                               |
| Frequenza nominale           | 50-60 Hz                               |
| Temporizzazione              | Da 30 s a 10 min .                     |
| Portata dei contatti         | 1,5 A / 250 V AC~ cosφ = 1             |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C a +60 °C                        |
| Pulsanti luminosi            | Senza limite                           |
| Tipo di protezione           | IP 20 secondo EN 60529                 |
| Installazione                | Inseribile in scatole universali (503) |

### Modelli

| Codice   | Modello   | Temporizzazione      | Installazione |
|----------|-----------|----------------------|---------------|
| OB200004 | MICROTEMP | da 30 sec. a 10 min. | 3 fili        |

### Portata massima

|   |           |
|---|-----------|
|  | 25-400 W  |
|  | 50-250 VA |
|  | 18-400 W  |

### Collegamento

