


## EBR-2




Relè di controllo livello acqua  
elettronico modulare.

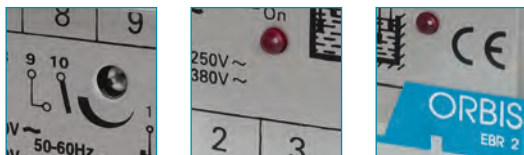

- Idoneo al controllo di riempimento o svuotamento di pozzi o serbatoi
- Due contatti
- La distanza massima tra sonda e relè, è circa di 100 mt
- Indicatore luminoso stato del pozzo/serbatoio

### Dimensioni (mm) - 4 moduli DIN

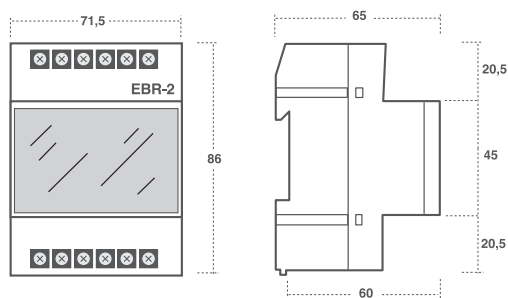

### Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC - 380 V AC
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	8 (2) A 230 V AC 4 (1) A 400 V AC
Autoconsumo	4 VA
Sensibilità	Da 0 a 50 kΩ
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715

### Modelli

Codice	Modello	Controllo	Dimensioni
OB230230	EBR 2	Pozzo o Serbatoio	4 Moduli DIN
OB230300	SONDE EBR (3 PZ)	-	L. Max 72 mm

### Sonde



Sonde EBR

### Collegamento

