

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI

MINI T




Interruttore orario da parete,
retroquadro e barra DIN.



- Programmazione giornaliera o settimanale
- Contatto libero da potenziale
- Versione con o senza riserva di carica

Dimensioni (mm)

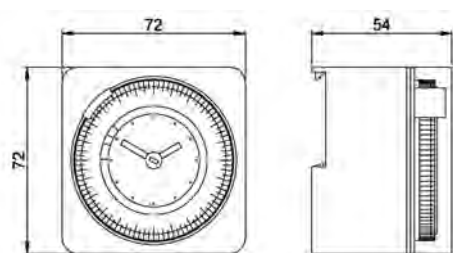


Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (altre alimentaz. a richiesta)
Frequenza nominale	D: 50 o 60 Hz QRD e QRS: 50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (4) A / 250 V AC
Riserva di carica	D: Senza Riserva QRD e QRS: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta
Precisione di funzionamento	D: In funzione della frequenza di rete QRD e QRS: $\leq \pm 1$ sec/gg a 23 °C
Autoconsumo	1,8 VA
Tipo di contatto	In scambio
Interruttore manuale	ON-OFF-Automatico
Temperatura di funzionamento	D: da 0 °C a +55 °C QRD e QRS: da -10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 montaggio su barra din IP 51 montaggio a parete secondo EN 60529
Installazione	A parete, su barra din da 35mm secondo EN 60715 o retroquadro
N° Cavalieri	96 Giornaliera / 84 Settimanale

Modelli

Codice	Modello	Riserva	Programm.	Tempo min. di intervento
OB251032	MINI T D	Senza riserva	Giornaliera	15 minuti
OB251232	MINI T QRD	100 ore	Giornaliera	15 minuti
OB252332	MINI T QRS	100 ore	Settimanale	2 ore

Collegamento



Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	1000 VA
	100 VA