



## SUPRA




Interruttore orario modulare.



- Programmazione giornaliera o settimanale
- Contatto libero da potenziale
- Versione con o senza riserva di carica
- Coperchio trasparente piombabile
- Selettore automatico-manuale
- Le versioni QRD e QRS dispongono di un vano per la sostituzione/smaltimento della batteria per la riserva di carica

### Dimensioni (mm) - 2,5 moduli DIN

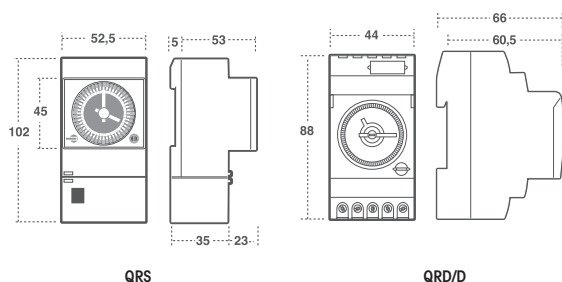


### Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (altre alimentaz. a richiesta)
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (4) A / 250 V AC
Riserva di carica	D: Senza Riserva QRD e QRS: 150 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta
Precisione di funzionamento	± 1 sec/gg a 22 °C
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +50 °C
Autoconsumo	0,5 W
Interruttore manuale	ON-OFF-Automatico
Tipo di contatto	In scambio
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Installazione	Su barra din da 35mm. secondo EN 60715
N° Cavalieri	96 Giornaliera / 84 Settimanale

### Modelli

Codice	Modello	Riserva	Programm.	Tempo min. di intervento
OB290132N	SUPRA D	Senza Riserva	Giornaliera	15 minuti
OB290232N	SUPRA QRD	150 ore	Giornaliera	15 minuti
OB290332N	SUPRA QRS	150 ore	Settimanale	2 ore

### Collegamento



### Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	1000 VA
	200 VA