




Cronotermostato elettronico digitale a programmazione giornaliera/settimanale.



- Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort-Standard-Risparmio-Antigelo)
- Comfort e controllo dei consumi garantiti sia d'inverno che d'estate (riscaldamento/condizionamento)
- 7 programmi preimpostati
- Visualizzazione tramite un ampio display dello stato di funzionamento, dell'ora, del giorno e della temperatura interna o esterna all'ambiente
- Possibilità di collegare una sonda esterna
- Ingresso per il collegamento del comunicatore telefonico mod. GSM LOG o mod. CODITEL
- Funzioni disponibili:
 - Blocco Tasti
 - Funzionamento manuale
 - Cambio automatico ora legale
 - Ritardo di accensione impostabile tra 15, 30 e 45 minuti
 - Interruttore ON/OFF
 - Programma vacanze
- Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete
- Disponibile in due colorazioni: bianco e antracite

Dimensioni (mm)

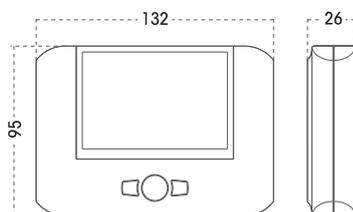

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	1 Batteria Alcalina da 1,5 V AA
Portata dei contatti	8 A / 250 V AC
Tipo di contatto	In scambio
Durata Batterie	Approssimativamente 24 mesi
Programmi preimpostati (modificabili)	7 programmi per funzionamento Invernale 7 programmi per funzionamento Estivo
Tipo di regolazione	ON/OFF o proporzionale
Differenziale (in ON/OFF)	Regolabile da 0,1 °C a 1 °C
Tempo minimo programmabile	60 minuti
Precisione Temperatura	±0,5 °C
Risoluzione	0,1 °C
Regolazione della temperatura	Da 2 °C a +35 °C
Regolazione temperatura antigelo	Da +1 °C a +10 °C
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a +50 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP XXD secondo EN 60529
Installazione	Parete o su scatola 503 (3 moduli)
Sonda esterna	Collegabile (modello ST 100k)

Modelli

Codice	Modello	Programmazione
OB324500	ORUS BIANCO	Giornaliera/Settimanale
OB324510	ORUS ANTRACITE	Giornaliera/Settimanale
OB329907	ST 100K	Sonda esterna di temperatura NTC 100 KΩ a 25 °C

Collegamento

