

# TERMOSTATI SCATOLATI

## TS 95 H 10 / TS 95 H 20





### Termostati scatolati con limitatore di temperatura a riarmo manuale e sicurezza positiva.



- Il mod. **TS 95 H 10** è un termostato ad immersione che rileva la temperatura dell'acqua applicandolo a contatto ove sia richiesto il montaggio tramite bulbo in rame (Guaina in rame in dotazione)
- Il mod. **TS 95 H 20** è un termostato a capillare che rileva la temperatura con una sonda esterna. La lunghezza del capillare è di 1.500 mm
- Il ripristino viene effettuato tramite il pulsante posizionato sotto il tappo a vite
- Uscita contatto in apertura

### Dimensioni

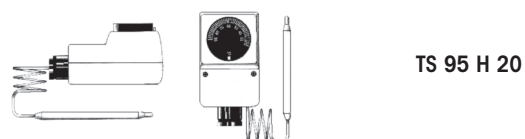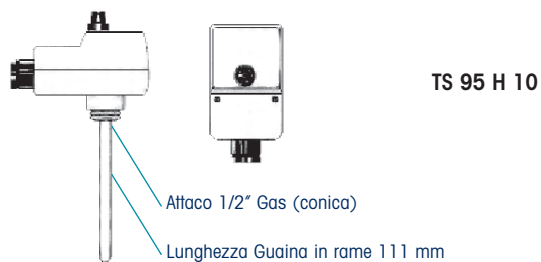

#### Dimensioni corpo:

- Larghezza: 60 mm • Altezza: 90 mm • Profondità: 45 mm

### Caratteristiche Tecniche

Potere d'interruzione	C-1 16 (3) A/250V AC
Campo di taratura	70 +100 °C
Custodia	Materiale plastico
Grado di protezione	IP 40
Dispositivo interno	Termostato limitatore a capillare
Temperatura max	T90

### Modelli

Codice	Modello	Grado di Protezione	Portata del Contatto
OB581165	TS 95 H 10	IP 40	C-1 16(3)A /250V AC
OB581160	TS 95 H 20	IP 40	C-1 16(3)A /250V AC

### Collegamento

