

CONTAX D-3221 SO / CONTAX D-6521 SO




Contatore digitale che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione.



- Contatore statico ad inserzione diretta
- Corrente massima: 32 A (mod D-3221 SO)
- Corrente massima: 65 A (mod D-6521 SO)
- Numeratore LCD 5 digit + 1 decimale
- Indicazione LED consumo energia
- Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore

Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN

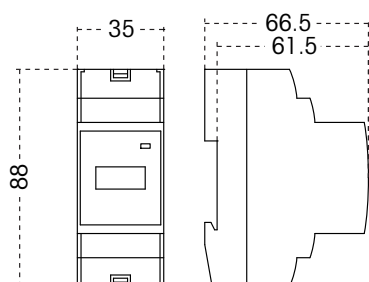

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Range alimentazione	Minimo 115 V, massimo 265 V
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Intensità Ib (Imax)	D-3221 SO: 5(32) A D-6521 SO: 10(65) A
Corrente di funzionamento	D-3221 SO: da 0,25 A a 32 A D-6521 SO: da 0,5 A a 65 A
Corrente d'avviamento	D-3221 SO: tipica 20 mA D-6521 SO: tipica 40 mA
Autoconsumo	Circuito voltmetrico 0,47 W (7,5 VA) circuiti amperometrici 0,04 W
Classe di precisione	1 EN 62053-21
Numeratore	LCD 5 cifre (kWh) +1 decimale (0,1 kWh)
Uscita impulsi	Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ≥ 30 ms, tensione 18 ± 27 V DC, valori limite 60 V DC max 30 mA
Lampeggio LED	D-3221 SO: 0,5 Wh D-6521 SO: 1 Wh
Temperatura di funzionamento	Da -20 °C a +50 °C
Classe di protezione	Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Grado di protezione	IP 20 come da EN 60529
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Coprimorsetti piombabile	SI

Modelli

Codice	Modello	Caratteristiche	Classe Precisione
OB703100	CONTAX D-3221 SO	Monof. 5 (32) A	1
OB707100	CONTAX D-6521 SO	Monof. 10 (65) A	1

Collegamento

