

CONTATORI DI ENERGIA MODULARI TRIFASE-ATTIVA

CONTAX D-9073 SO




Contatore digitale a doppia visualizzazione, totale e parziale.




- Contatore statico ad inserzione diretta (cavi passanti)
- Corrente massima: 90 A
- Doppia visualizzazione dell'energia consumata:
 - Totale non azzerabile (7 digit)
 - Parziale azzerabile (5 digit)
- Uscita impulsi per la visualizzazione a PC
- Indicazioni LED consumo energia attiva ed errata inserzione TA

Dimensioni (mm) - 7 moduli DIN

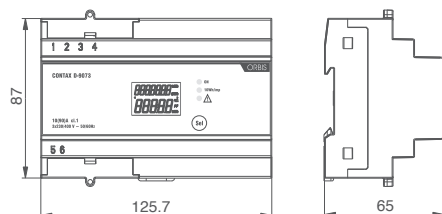

Collegamento



Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	3X230 (400) V AC (-15% +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Intensità Ib (Imax)	10 (90) A
Corrente d'avviamento	40 mA
Autoconsumo	Circuito voltmetrico < 2,5 VA circuiti amperometrici < 2,5 VA
Classe di precisione	1 secondo EN62053-21
Numeratore energia totale	7 digit (non azzerabile)
Numeratore energia parziale	5 digit (azzerabile)
Lampeggio LED	10 Wh
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Tipo di inserzione	Diretta per gli ingressi di corrente con isolamento galvanico tra ingresso di tensione e di corrente. Tramite passaggio diretto del conduttore di corrente in sezione verticale sul corpo contenitore, sez. max del conduttore 25 mm ² , Ø max del cavo passante 12,5 mm
Uscita impulsi	Optoisolata tipo open-collector durata impulsi 100 ms ±15%, tensione impulso 9÷24 V DC ±10% corrente uscita commutabile 20 mA max.
Risoluzione energia parziale	10 Wh da 000,00 kWh a 999,99 kWh 100 Wh da 1000,00 kWh a 9999,9 kWh
Risoluzione energia totale	0,1 kWh da 000000,00 kWh a 99999,99 kWh 1 kWh da 1000000,00 kWh a 9999999 kWh
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Coprimorsetti piombabile	SI
Grado di protezione	IP 20 / IP 51 sul frontale

Modelli

Codice	Modello	Caratteristiche	Classe Precisione
OB708400	CONTAX D-9073 SO	Trifase, Inserzione diretta max. 90A	1