

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Stazione di ricarica da parete / terra con pedana, idonea per l'uso alle intemperie in ambienti pubblici come nei parcheggi, nelle strade o condomini, uffici, hotel, ecc..., ed è adatta a qualsiasi tipo di veicolo elettrico.

PUBBLICO



PRIVATO USO PUBBLICO



Condomini



Aziende



Strutture
ricettive



Centri
commerciali

USI

Si distingue
per facilità di
installazione,
semplicità d'uso

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Lettore
RFID

Comuni-
cazione
WiFi

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Protezioni
elettriche

Contatore
di energia
MID

Comuni-
cazione
ethernet

Comuni-
cazione
3G





E' UN SISTEMA DI RICARICA MODO 3

Conforme alla
Normativa
Internazionale
IEC/EN 61851-1

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Informazioni sullo stato di carica tramite indicatori luminosi:

-  **Verde fisso:** caricatore o presa libera e disponibile
Verde lampeggiante: caricatore pronto per la ricarica
-  **Azzurro fisso:** veicolo connesso e caricatore pronto per la ricarica
Azzurro di intensità variabile: veicolo in carica
Azzurro lampeggiante: fine della ricarica
-  **Rosso fisso:** Errore

CONNETTORI TIPO 2 CON SHUTTER



Conforme alla
Normativa
Internazionale
IEC/EN 62196-2

Disponibili
nelle versioni
con una o due
uscite

**RICARICA
LENTA**
Stazioni di
ricarica Monofase
a 230 V AC da
3,7 kW a 7,4 kW

**RICARICA
VELOCE**
Stazioni di
ricarica Trifase
a 400 V AC da
11 kW a 22 kW

IK10

IP54

STRUTTURA RINFORZATA PER ESTERNI

Apribile e dotata di un sistema di chiusura a chiave



INCLUSI DI SERIE

- Comunicazione WIFI
- Lettore RFID

EQUIPAGGIAMENTI EXTRA

- Protezione magnetotermica e differenziale con dispositivo sensibile alle correnti di guasto in DC superiori a 6 mA
- Protezione contro le sovratensioni temporanee e transitorie
- Uscita aggiuntiva presa Tipo 2 con Shutter
- Contatore di energia omologato MID
- Piantana metallica
- Comunicazione 3G/GPRS
- Comunicazione Ethernet

Caratteristiche Tecniche


Alimentazione	230 VAC (monofase) 3x230/400 VAC (trifase)
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	11 W (64 VA) in stand by 20 W (63 VA) in carica
Comunicazione WiFi	Presente (802.11 b/g/n)
Comunicazione RS485	Presente
Lettore RFID	Presente (ISO 14443A)
ON/OFF caricatore	frequenza 13,56 MHz
Uscita con presa	Tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2
Temperatura di funzionamento	Da -30 °C a +50 °C
Umidità relativa	95%
Materiale custodia	AP 02 spessore 1,5 mm e zincato bianco. Base colore vernice testurizzata RAL 5015 e frontale RAL 7035
Materiale piantana	Acciaio inossidabile AISI 304/430. Colore della vernice testurizzata RAL 7035
Chiusura custodia	Presente con chiave
Classe di protezione	Classe I
Grado di protezione	IP 54
Grado di protezione meccanica	IK10 secondo EN 62262
Installazione	Montaggio a parete / a terra con piantana

INTEROPERABILITA' STAZIONI

- Le stazioni implementano il protocollo di comunicazione standard MQTT, che consente il controllo e la visualizzazione a distanza del sistema di carica e, a sua volta, facilita l'integrazione con altre piattaforme di gestione
- Compatibilità con le piattaforme di gestione tramite protocollo OCPP-J su MQTT

Dimensioni (mm)

Collegamento

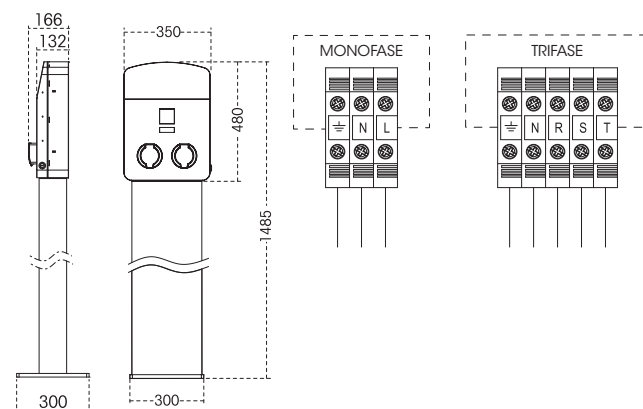

Peso caricatore 13 Kg / Peso piantana 27 Kg