





Cosfimetri per la misura del fattore di potenza
sia in impianti monofase che in trifase equilibrati.

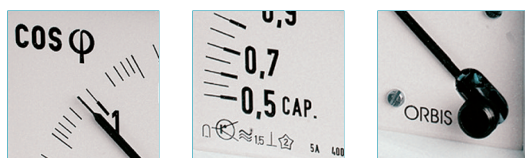

Dimensioni (mm)

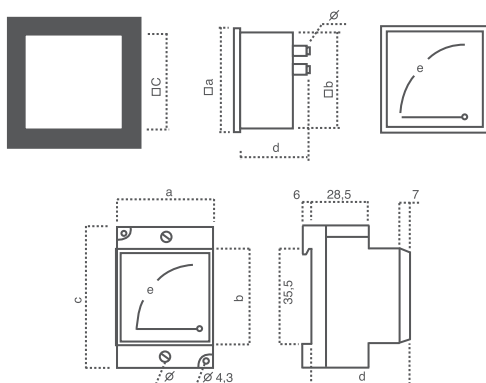

Modelli	a	b	c	d	e	φ
OR96	96	89	92+0,8	92	100	M4
OR3M	52,5	45	75	60	38	M6

Caratteristiche Tecniche

Scala	90°
Precisione	±1,5% del fondo scala
Frequenza	Da 50 a 60 Hz
Autoconsumo	In tensione 6,5 mA In corrente 1 VA
Range valori	Tensione ±15% Vn Corrente dal 20 al 120% In
Ingresso corrente In	5 A
Grado di protezione	• CS96: Contenitore IP52 Morsetti IP 00 (a richiesta IP54 e Morsetti IP20) • CS3M: IP52 contenitore, IP 00 Morsetti
Temperatura di funzionamento	Standard -25 °C a +40 °C Tropicalizzato -25 °C +55 °C

Modelli

		
Modello	CS96M dim.96X96 monofase	CS3MM 3 mod. DIN monofase
Tensione	Codice	Codice
110V	OB523345	OB523375
230V	OB523350	OB523380
400V	OB523355	OB523385
Modello	CS96TE dim.96X96 trifase equilibrato	CS3MTE 3 mod. DIN trifase equilibrato
Tensione	Codice	Codice
110V	OB523360	OB523390
230V	OB523365	OB523395
400V	OB523370	OB523400

Collegamento

Riferimenti Normativi

- EN 60051
- EN 61010
- EN 50081-82
- VDE 0410
- BS 89