
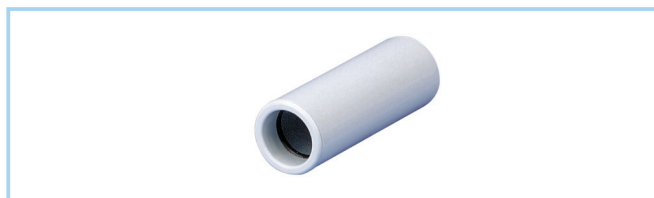


**TUBO SCARICO CONDENSA IN PVC RIGIDO**, idoneo per installazioni sotto traccia o esterni per condotte d' acqua in assenza di pressione.

Autoestinguento, resistente ai raggi UV. Fornito in barre di 2 mt.

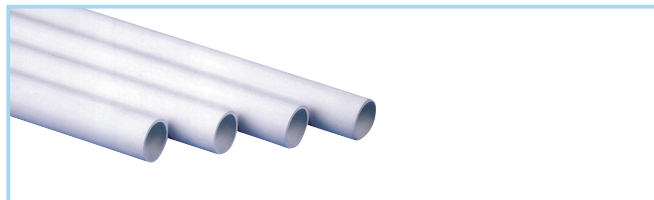

## TR

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574000	TR20	Tubo Rigido diam. 20	70 mt
OB574005	TR25	Tubo Rigido diam. 25	70 mt
OB574010	TR32	Tubo Rigido diam. 32	70 mt

## CQ

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574015	CQ20	Curva 45° diam. 20	20 pz
OB574020	CQ25	Curva 45° diam. 25	20 pz
OB574025	CQ32	Curva 45° diam. 32	20 pz

## CN

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574030	CN20	Curva 90° diam. 20	20 pz
OB574035	CN25	Curva 90° diam. 25	20 pz
OB574040	CN32	Curva 90° diam. 32	20 pz

## TT

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574045	TT20	Raccordo a T diam. 20	20 pz
OB574050	TT25	Raccordo a T diam. 25	20 pz
OB574055	TT32	Raccordo a T diam. 32	20 pz

## XT

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574065	XT20	Unione diam. 20	20 pz
OB574070	XT25	Unione diam. 25	20 pz
OB574075	XT32	Unione diam. 32	20 pz

## RT

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574080	RT32-25	Riduzione da 32 a 25	20 pz
OB574081	RT25-20	Riduzione da 25 a 20	20 pz

## CP

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB574096	CP20	Fissaggio tubo diam. 20 mm	50 pz
OB574097	CP25	Fissaggio tubo diam. 25 mm	50 pz
OB574098	CP32	Fissaggio tubo diam. 32 mm	50 pz

## RUTR

Codice	Modello	Descrizione	Confezione
OB581640	RUTR16	Raccordo per la connessione del tubo rigido diam. 16 con il tubo flessibile diam. 14-16-18-20 mm	20
OB581645	RUTR18	Raccordo per la connessione del tubo rigido diam. 18 con il tubo flessibile diam. 14-16-18-20 mm	20
OB581650	RUTR20	Raccordo per la connessione del tubo rigido diam. 20 con il tubo flessibile diam. 14-16-18-20 mm	20
OB581655	RUTR25	Raccordo per la connessione del tubo rigido diam. 25 con il tubo flessibile diam. 14-16-18-20 mm	20
OB581660	RUTR32	Raccordo per la connessione del tubo rigido diam. 32 con il tubo flessibile diam. 14-16-18-20 mm	20