

ISTRUZIONI D'USO


Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo foglio, il prodotto deve essere installato da un installatore qualificato. Si precisa che qualsiasi utilizzo differente da quanto sotto descritto è vietato e pertanto nessuna responsabilità può essere imputata a ORBIS ITALIA S.p.A.

DESCRIZIONE


MPU-P2545 è un dispositivo che consente di bloccare i moduli fotovoltaici ai profili di sostegno della serie EASY TECH, EASY TECH SMALL, EASY SIDE, HEAVY MAX, EASY SMALL, EASY WING, EASY WING SMALL, EASY e EASY+. Costituito da due elementi, base e testa, il dispositivo è configurabile per essere utilizzato sia come Morsetto CENTRALE che come TERMINALE, mediante rotazione della testa. Il morsetto alla base è dotato di un elemento a T che permette di vincolarlo al profilo, mentre una vite passante tra base e testa, permette di adattare la morsa allo spessore del modulo fotovoltaico, che può variare da 25 a 45 mm.

MONTAGGIO

Predisporre il morsetto in configurazione terminale o centrale in accordo alle esigenze e secondo lo schema sotto riportato

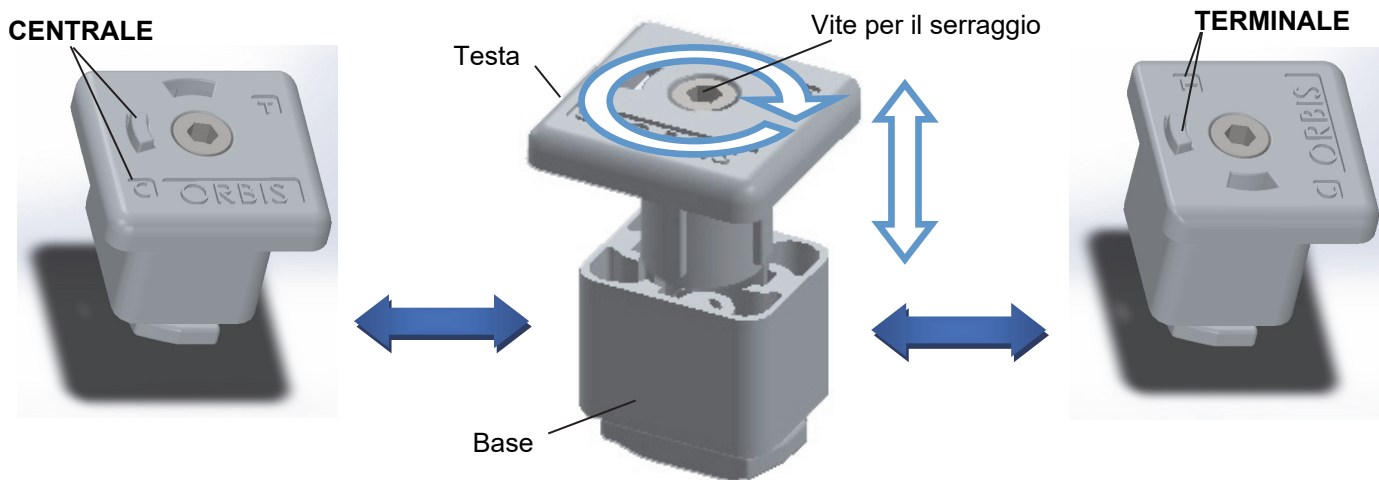

Inserire l'elemento a T posto alla base del morsetto nella cava del profilo (in accordo con i profili ammessi) e ruotare la stessa di 90° in modo che non possa svincolarsi. Avvicinare il modulo / i moduli al morsetto e serrare la testa con una coppia di serraggio pari a 10 Nm. Nella configurazione come Terminale, fare attenzione ad appoggiare il sottotesta del morsetto al modulo, dalla parte dove è presente la zigrinatura.

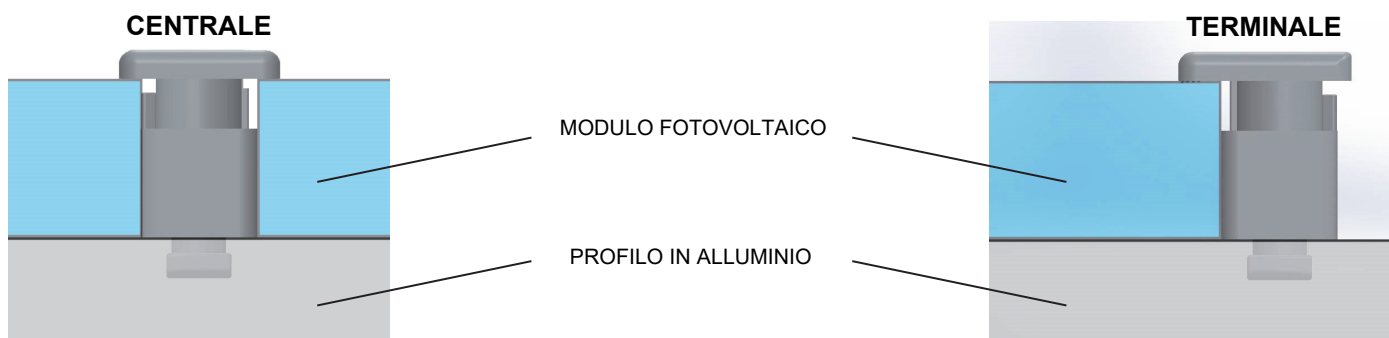

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale Base+Testa	Lega di Alluminio ADC12
Tipo/ Materiale Vite	M8x45 mm A2 acciaio inox testa a cava esagonale
Peso	110 g
Coppia di serraggio	10 Nm
Altezza pannelli ammessi	25 ÷ 45 mm
Distanza fra moduli	32 mm
Modelli profili ammessi	EASY TECH SMALL (OB620057) EASY TECH (OB620036/OB620058) EASYSIDE(B620362/OB620364) EASY+ (OB620002) EASY SMALL (OB620352/OB620357) EASY(OB620000) EASY WING (OB620017) EASY WING SMALL (OB620042) HEAVY MAX (OB620019)

DIMENSIONI (mm)

