ORBIS
energia intelligente

VIARIS COMBI+ MONOFASE 7,4+7,4 KW

Modello **VIARIS COMBI+ BBT2PE74ETH** Codice **OB94P2CCFC2**

La stazione di ricarica intelligente VIARIS COMBI+ è caratterizzata dalla semplicità d'uso. Può essere installata sia nel settore residenziale che in quello terziario.

VIARIS COMBI+ è dotata di due uscite e di uno sportello con serratura a chiave composto da guida DIN a 10 moduli per alloggiare protezioni elettriche e contatori di energia.

Esempi di collegamento

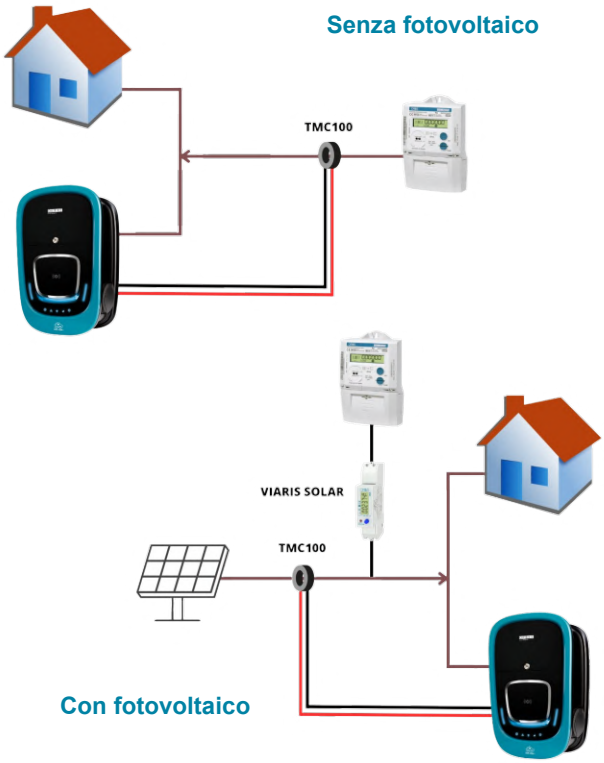

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230Vac ±10% 1P+N+T cl. II
Frequenza	50 Hz
Modo di ricarica secondo EN 61851-1	Modo 3
Corrente nominale	32A
Punto di ricarica 2 uscite con	Presa Tipo 2 con shutter da 7,4kW EN62196-2
Potenza max di ricarica	7,4kW + 7,4kW
Tipo infrastruttura	Stazione di ricarica
Grado di protezione	IP54 secondo EN 60529
Grado di protezione meccanica	IK10 secondo EN 62262
Materiale stazione di ricarica	ABS-PC alta resistenza
Centralino protezioni M+D	Presente con chiave, guida DIN a 10 mod. per alloggiare protezioni elettriche e contatori di energia, accessibile tramite sportello con serratura a chiave
Comunicazione WiFi + ETH	Presente (WiFi 802.11 b/g/n)
Comunicazione MQTT HTTP	Presente
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 J
Dispositivo protezione guasti DC > 6mA	Presente
Gestione carichi per modulazione dinamica	Presente con sensore TMC-100
Indicazione luminosa stato di ricarica	Presente
Lettore RFID 13,56MHz NFC	Presente compatibile ISO / Felica IEC14443A / 14443B ISO / IEC15393
Collegamento attivazione esterna DOMO	Presente
Collegamento attivazione estrattore d'aria	Presente
Autoconsumo	4W (13VA) in standby 11W (15VA) in carica
Temperatura di funzionamento	Da -30 ºC a +50 ºC
Umidità relativa	95%
Morsettiera di alimentazione	Morsetto a vite
Sezione cavo max	16 mm^2
Peso stazione	8,5 kg

Dimensioni (mm)



Morsetti collegamento



Dotazioni opzionali

Tessere CARD RFID	Opzionali cod. OB940006 kit 5 pezzi
Funzioni SMART	App e-VIARIS / Web IP Connection
Gestione monitoraggio consumi	Opzionale tramite software VCM
Integrazione con VIARIS SOLAR	Opzionale
Contatore di energia MID	Presente
Protezione Magnetotermica + Differenziale	Presente
Comunicazione 4G	Opzionale
Integrazione sistema SPL	Opzionale