



DAMI

TERMOSTATO
DIGITALE DA INCASSO



Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

DAMI

TERMOSTATO da INCASSO

Comfort e riduzione dei consumi

3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI

Comfort, Risparmio e Antigelo

REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE

On/Off con differenziale regolabile

Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE

gestione Automatica dell'impianto secondo la temperatura preimpostata di Comfort / Risparmio o Manuale

LIMITI REGOLAZIONE TEMPERATURA

impostazione Limite Inferiore / Superiore di regolazione della temperatura

GESTIONE CALDO / FREDDO

modalità di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)

AMPIO DISPLAY LCD

i digit cambiano colore in funzione della Temperatura selezionata: Verde Risparmio, Rosso Comfort, Azzurro Manuale/OFF. Luminosità digit regolabile

TASTI TOUCH SENSITIVE

retroilluminati con effetto sonoro regolabile

ADATTABILE ALLE PRINCIPALI SERIE CIVILI

grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta

DUE COLORAZIONI

disponibile nelle versioni con frontale Bianco e Nero



SCOPRI I DETTAGLI

ORBIS ITALIA S.p.A


Via Leonardo da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi -MI-


Tel.: +39 02 95 34 34 54

Fax: +39 02 95 20 046

www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it



cod. OB326600
DAMI BIANCO




cod. OB326610
DAMI NERO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 VAC - 50-60 HZ
Uscita rele'	In scambio 5 (3) A 250 V~
Range temperatura visualizzata	da 0 °C a 50 °C
Range regolazione temperatura	da +5 °C a +35 °C
Scala regolazione temperatura	0,5 °C
Correzione temp. misurata	da -3,0 °C a +3,0 °C (preimpostata 0 °C)
Risoluzione temp. visualizzata	0,1 °C
Temperatura antigelo	Regol. tra 1 e 9 °C (preimpostata 5 °C)
Tipo di regolazione selezionabile	ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2 e 1,0 °C PROPORZIONALE a scelta tra: -P8 periodo 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C -P15 periodo 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C -P40 periodo regolabile tra 7 e 40 minuti, tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C
Blocco tastiera	Attivabile/disattivabile con tocco prolungato e contemporaneo dei tasti Incrementa/Decrementa
Luminosità display	Regolabile su 4 livelli
Display	LCD con digit che cambiano colore in funzione della temperatura selezionata - Verde Risparmio - Rosso Comfort - Azzurro Manuale/OFF
Tasti di comando	Touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile su tre livelli
Placche compatibili (*)	-BTicino (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Matix). -Vimar (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké). -Legrand (Vela e Cross). -Gewiss Chorus (Art, Lux e One)
Installazione	Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)

* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Dimensioni (mm)

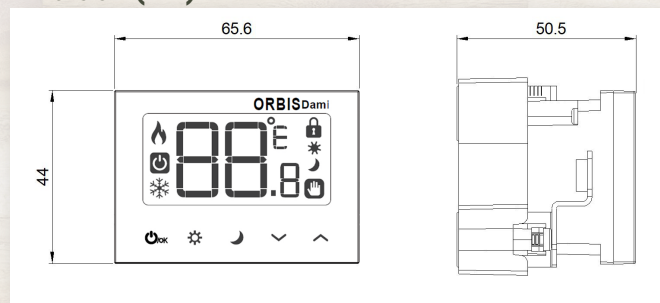

ORBIS[®]
energia intelligente