

ORBIS®

ENERGY

I KIT

FOTOVOLTAICI

STRUTTURE PER SOSTEGNO MODULI

FACILI DA INSTALLARE



UN UNIVERSO DI SOLUZIONI
PER L'ENERGIA DEL FUTURO

KIT FST-R4

(cod. OBKT6323)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su tetto con tegole

Pannelli spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT



n°8
profili in alluminio
lunghezza 1200 mm
(mod. EASY TECH 1200)



n°6
giunti in alluminio
per profili completi di viti
(mod. GSLIM)




n°4
Tappi chiusura
profili
(mod. TCP)



n°10
Staffe con piastra doppia regolazione in
acciaio INOX, gancio 30x5 mm
(mod. SRUR-X)



n°10
Viti a farfalla
inox M8
(mod. VTF)




n°10
Dadi flangiati
inox M8
(mod. DFM8)



n°10
Morsetti Universale (mod. MPU)

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 30-50 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

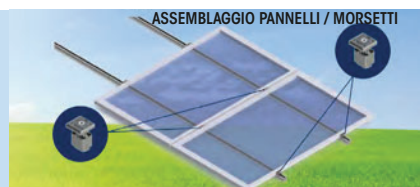

4

MODULI FV



INFO PRODOTTO

KIT FST-R6

(cod. OBKT6315)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1.5 kW

per 6 moduli fotovoltaici in verticale su tetto con tegole

Pannelli spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT



n°12
profili in alluminio
lunghezza 1200 mm
(mod. EASY TECH 1200)



n°10
giunti in alluminio
per profili completi di viti
(mod. GSLIM)



n°4
Tappi chiusura
profili
(mod. TCP)



n°14
Staffe con piastra doppia regolazione in
acciaio INOX, gancio 30x5 mm
(mod. SRUR-X)



n°14
Viti a farfalla
inox M8
(mod. VTF)




n°14
Dadi flangiati
inox M8
(mod. DFM8)



n°14
Morsetti Universale (mod. MPU)

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 30-50 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

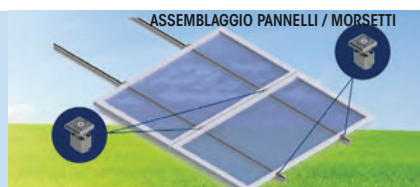

6

MODULI FV



INFO PRODOTTO

KIT FGR-3141 (cod. OBKT6271)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su copertura in lamiera grecata


Pannelli spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati alla copertura in lamiera grecata ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT



n°10
Profili in alluminio lunghezza 420
(mod. EASY WING SMALL 42)




n°1
Nastro butilico lunghezza 2m
(mod. BU-50 2M)




n°40
Rivetti a fiore con guarnizione
(mod. RIVGF-5220)

ASSEMBLAGGIO PROFILI / LAMIERA

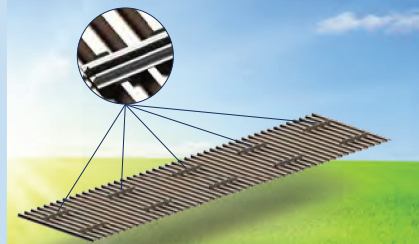

4
MODULI FV



INFO PRODOTTO



n°10
Morsetti Universale (mod. MPU)

ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI



Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 30-50 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

KIT FSL-4 (cod. OBKT6383)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su copertura in lamiera aggraffata

Pannelli spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm. L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe per lamiera aggraffata, da ancorare alla copertura ad una distanza massima di 1000 mm.



COMPOSIZIONE KIT



n°8
profili in alluminio
lunghezza 1200 mm
(mod. EASY TECH 1200)



n°6
giunti in alluminio
per profili completi di viti
(mod. GSLIM)



n°4
Tappi chiusura
profili
(mod. TCP)

ASSEMBLAGGIO PROFILI



4
MODULI FV



INFO PRODOTTO



n°10
Staffe INOX per lamiera aggraffata
(mod. SLG)



n°10
Viti a farfalla
inox M8
(mod. VTF)



n°10
Dadi flangianti
inox M8
(mod. DFM8)

ASSEMBLAGGIO PROFILI / GANCIO



n°10
Morsetti Universale (mod. MPU)

ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI



Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 30-50 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

KIT FTR-4

(cod. OBKT6353)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su tetto piano

Pannelli spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm. L'installazione avviene per il tramite di triangoli da ancorare alla falda del tetto ad una distanza corrispondente alla dimensione del lato corto del pannello.



MKT 4.000/1116/010

COMPOSIZIONE KIT



n°5


Triangoli premontati grandi, con inclinazione regolabile 28-35°, dotati di inserto EASY WING SMALL per il fissaggio diretto sull'ipotenusa dei pannelli FV, disposti in verticale (mod. ST6-F0 2835)



n°4

Bandelle rinforzo a croce 2x1300 mm (mod. BRL-213)

ASSEMBLAGGIO TRIANGOLI / BANDELLE DI RINFORZO

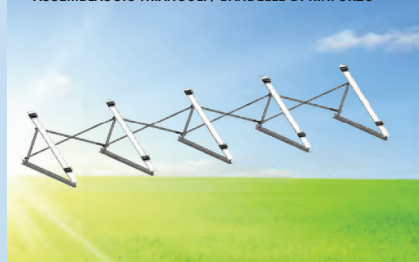

4

MODULI FV



n°10

Morsetti Universale (mod. MPU)

ASSEMBLAGGIO PANNELLI / MORSETTI



Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 30-50 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica




INFO PRODOTTO

PANORAMICA CONFIGURAZIONI



1 kW



1,5 kW




3 kW



3 kW



4,5 kW



6 kW

ORBIS ITALIA S.p.A

Via Leonardo da Vinci 9/B
20051 Cassina de' Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

ORBIS®

ENERGY