



**DANY MD** è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY MD è formata da una base preforata, da un coperchio stondato e utilizza tutti gli accessori della serie DANY. Piacevole esteticamente, comoda e facile da installare.

### DIMENSIONI (MM)

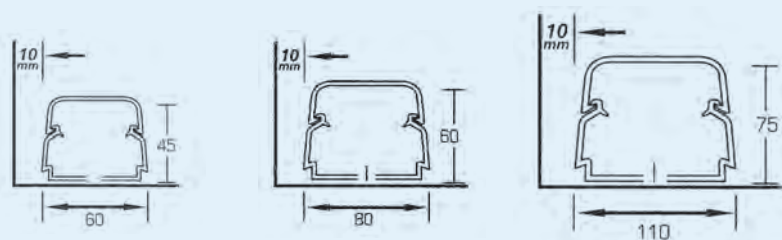

### Caratteristiche Tecniche

- Materiale in PVC rigido antifurto
- Resistente ai raggi UV.
- Colore RAL 9001
- Autoestinguente V0
- Base preforata
- Coperchio Standard

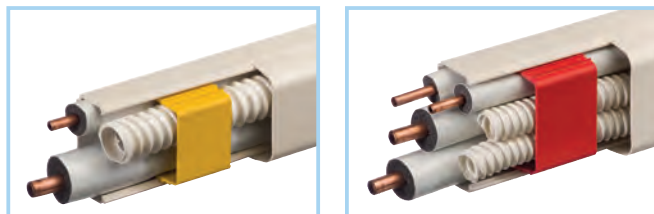

Modello	Altezza mm	Larghezza mm
<b>CBM456</b>	60	45
<b>CBM608</b>	80	60
<b>CBM7511</b>	110	75

Codice	Modello	Descrizione	Confezione minima	Barra canalina
<b>OB572100</b>	CBM456	Canalina 60 x 45 mm	24 mt	2 mt
<b>OB572102</b>	CBM608	Canalina 80 x 60 mm	16 mt	2 mt
<b>OB572106</b>	CBM7511	Canalina 110 x 75 mm	8 mt	2 mt