
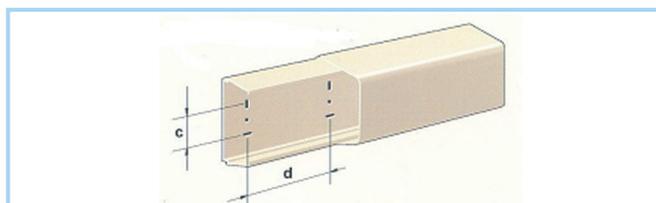


DANY è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, idonea all' applicazione negli impianti di condizionamento. **DANY** è formata da una base preforata, un coperchio stondato e da staffe che permettono il fissaggio dei tubi inseriti. Vista la completezza di gamma e di accessori dedicati, soddisfa qualsiasi genere di installazione. E' piacevole esteticamente, comoda e facile da installare.

Caratteristiche Tecniche

Materiale in PVC rigido antiurto
Resistente ai raggi UV.
Colore RAL 9001
Autoestinguente V0
Base preforata
Coperchio Avvolgente

DIMENSIONI (MM)

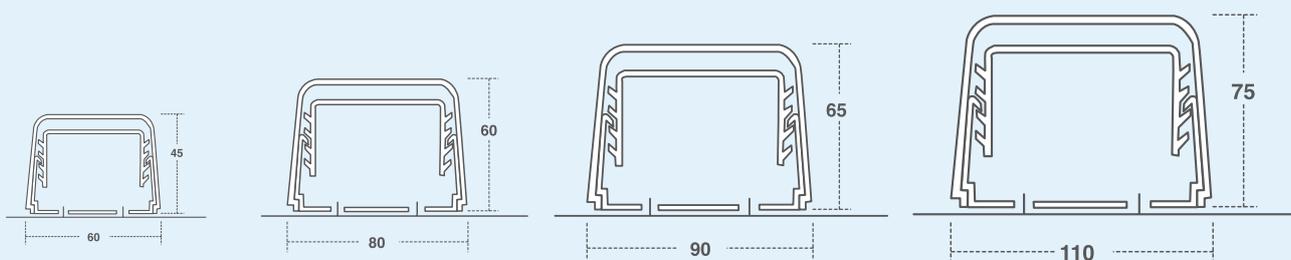

Modello	C mm	D mm
CB456	35	175
CB608	50	170
CB659	50	265
CB7511	75	250

Codice	Modello	Descrizione	Confezione minima	Barra canalina
OB572000	CB456	Canalina 60x45 mm	24 mt	2 mt
OB572002	CB608	Canalina 80x60 mm	16 mt	2 mt
OB572004	CB659	Canalina 90x65 mm	16 mt	2 mt
OB572006	CB7511	Canalina 110x75 mm	8 mt	2 mt