

STRUMENTI DIGITALI DA QUADRO

ANRET M-63




**Analizzatori di rete digitali monofase per
misure in vero valore efficace.**



- Misura e visualizzazione delle seguenti grandezze: tensione, corrente, potenza attiva, $\cos\varphi$, frequenza, energia attiva
- Visualizzazione tramite display LCD, retroilluminabile, a 7 digit + 5 digit
- Inserzione diretta del conduttore di corrente tramite foro passante, max. 63A
- Contatore energia parziale azzerabile
- Tasto scorrimento pagine e impostazioni base
- Indicazione errore collegamento e fuori scala
- Uscita impulsi

Dimensioni (mm) - 3 moduli DIN

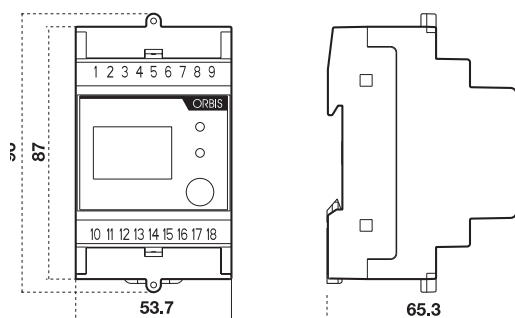


Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC
Frequenza	50 / 60 Hz
Autoconsumo	4 VA
Display	LCD, 7 + 5 digit con retroilluminazione
Portata	$I_b = 10 \text{ A}$; $I_{max} = 63 \text{ A}$ inserzione diretta tramite foro passante
Precisione	Corrente $\pm (0,5\% \text{ fs} + 1 \text{ digit})$ tensione $\pm (1\% \text{ fs} + 1 \text{ digit})$ potenza $\pm (1\% \text{ fs} + 1 \text{ digit})$ $\cos\varphi \pm (1\% \text{ fs} + 1 \text{ digit})$ frequenza $\pm 0,1$ energia attiva cl. 1
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a $+45^\circ\text{C}$
Grado di protezione	IP 20 / IP 51 sul frontale
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Classe di protezione	II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette

Modelli

Codice	Modello	Portata Máx
OB540002	ANRET M-63	63A

Collegamenti



ANRET M-63