

TERMOSTATI SCATOLATI

TS 9503 / TS 9504




Termostati a capillare con sonda esterna per uso industriale particolarmente adatti per serre e allevamenti.



- TS 9503: Termostato con regolazione esterna della temperatura
- TS 9504: Termostato con regolazione interna della temperatura
- Uscita contatto in scambio

Dimensioni

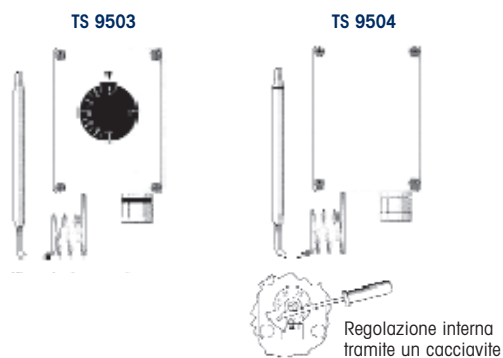

Caratteristiche Tecniche

Potere d'interruzione C-1 16 (3) A/250V AC
C-2 6 (1) A/250V AC

Campo termico di regolazione 5 +60 °C

Differenziale 1 +2K

Custodia Materiale plastico

Grado di protezione IP55


Dispositivo interno Termoregolatore a capillare

Temperatura max T70

Modelli

Codice	Modello	Grado di Protezione	Portata del Contatto
0B581120	TS 9503	IP 55	C-1 16(3)A / 250V AC C-2 6(1)A / 250V AC
0B581125	TS 9504	IP 55	C-1 16(3)A / 250V AC C-2 6(1)A / 250V AC

Collegamento



C-1 16 (3) A/250V ~
C-2 6 (1) A/250V ~