

CONTATORI DI ENERGIA MODULARI MONOFASE - ATTIVA

CONTAX 2521 SO MID




**CERTIFICATO
MID**

Contatore modulare monofase che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata intallazione.



- Contatore statico ad inserzione diretta
- Corrente massima: 25 A
- Indice di classe: A
- Numeratore 5 digit + 1 decimale
- Indicazione led consumo energia attiva
- Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore

Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN

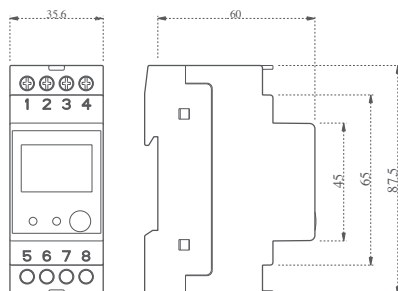

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (-15% +10%)
Range alimentazione	Minimo 195,5 V, massimo 253 V
Frequenza	50 Hz
Intensità Ib (Imax)	5 (25) A
Corrente d'avviamento	20 mA
Autoconsumo	Circuito voltmetrico 4 VA circuito amperometrico 2 VA
Indice di classe	A
Numeratore (non azzerabile)	Elettromeccanico = 5 digit + 1 decimale (n x 0,1 kWh)
Uscita impulsi	Optoisolata tipo open-collector durata impulsi di 100 ms ± 15 % tensione 9±24 V DC ± 10 % corrente uscita commutabile 20 mA max
Lampeggio LED	10 Wh
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +55 °C
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Coprimorsetti piombabile	SI
Grado di protezione	IP 51 sul frontale

Modelli

Codice	Modello	Caratteristiche	Classe Precisione
OB702000	CONTAX 2521 SO MID	Monof. 5 (25) A	A

Collegamento

