

ARIX OT

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

OPEN THERM SP CLASSE V



SUPERBONUS 110%

ECOBONUS 65%



Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

ARIX OT

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

OPEN THERM SP

CLASSE V



cod. U400700

COMPATIBILE CON QUALSIASI CALDAIA

che supporti la comunicazione tramite protocollo OpenTherm Standard Protocol

CONTROLLO TEMPERATURA IN CLASSE V

Termostato ambiente modulante

3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI

T Comfort, T Risparmio e T Antigelo

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

per ogni giorno selezionato sono disponibili 4 fasce orarie

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE

gestione Automatica dell'impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Comfort / Risparmio a scelta

IMPOSTAZIONE SET-POINT SANITARIO

e' possibile visualizzare e modificare il valore del set-point per il circuito sanitario entro un range comunicato dalla scheda di caldaia

COMPENSAZIONE CLIMATICA

permette la regolazione del set-point di mandata in funzione della temperatura esterna (funzione disponibile se e' presente una sonda esterna di temperatura collegata alla scheda della caldaia)


FUNZIONE TEMPORIZZATA

Permette di impostare un set-point della temperatura ambiente differente per un determinato periodo di tempo (es. vacanza)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	da BUS OpenTherm SP
Tipo dispositivo	Termostato ambiente modulante
Range regolazione TEconomy	da [TAntigelo + 0,5°C] a [TComfort - 0,5°C] (default 18°C)
Range regolazione TComfort	da [TEconomy + 0,5°C] a 30°C (default 20°C)
Range regolazione TAntigelo	da 0°C a [TEconomy - 0,5°C] (default 5°C)
Scala regolazione temperatura	0,5 °C
Range regolazione T sanitaria	Parametro comunicato dalla Caldaia
Correzione temp. misurata	da -3 °C a +3 °C (preimpostata 0 °C)
Range regolazione Differenziale	da 0,5°C a +4 °C (preimpostata 0,5 °C)
Selezione stato operativo	OFF / INVERNO / ESTATE
Selezione gestione temp.	in modalità INV: AUTO/Manuale COMF/Manuale ECO
Programmi ammessi	7 (uno per ogni giorno della settimana)
Elenco delle principali informazioni visualizzabili	- Temperatura di mandata della caldaia (°C) - Temperatura della sonda esterna comunicata dalla caldaia (°C) - Pressione del circuito idraulico della caldaia (bar) - Temperatura di ritorno (°C) - Temperatura sonda sanitaria della caldaia (°C) - Temperatura fumi (°C) - Livello modulazione (%)
Elenco parametri compensazione climatica	- KREG Pendenza curva compensazione climatica - SP Offset punto fisso per calcolo compensazione climatica - KORR Correzione ambientale per compensazione climatica - BUILD Fattore edificio
Montaggio	a Parete

Dimensioni (mm)

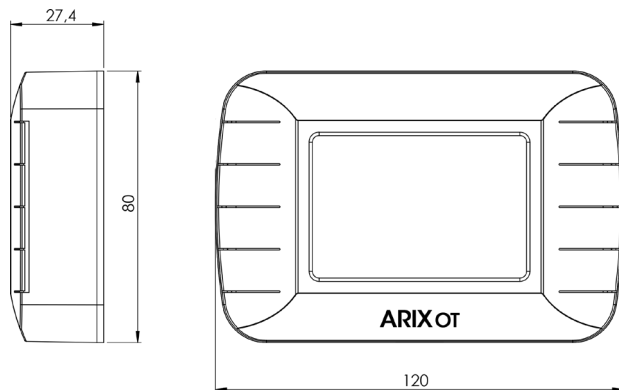

ORBIS ITALIA S.p.A

Via Leonardo da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi -MI-

Tel.: +39 02 95 34 34 54

Fax: +39 02 95 20 046

www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

ORBIS
energia intelligente